

-SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'IMAGE VIDÉO SUR INTERNET ET SUR TV RACCORDÉ AU MODEM ROUTEUR ADSL ET AU TÉLÉVISEUR.


-DISTANCE MAXI 250 m.

-LA CONNEXION DE LA VISIO 1.2 AU MODEM ROUTEUR ADSL SE FAIT PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN CÂBLE RJ45.

-LA CONNEXION DE LA VISIO 1.2 AU TÉLÉVISEUR SE FAIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE 2 FICHES RCA (AUDIO-VIDÉO) ET D'UN ADAPTATEUR PÉRITEL-RCA.

-LE PILOTAGE DE LA CAMÉRA SUR LE TÉLÉVISEUR SE FAIT VIA LA TÉLÉCOMMANDE RADIO.

DISTANCE MAXI 250m

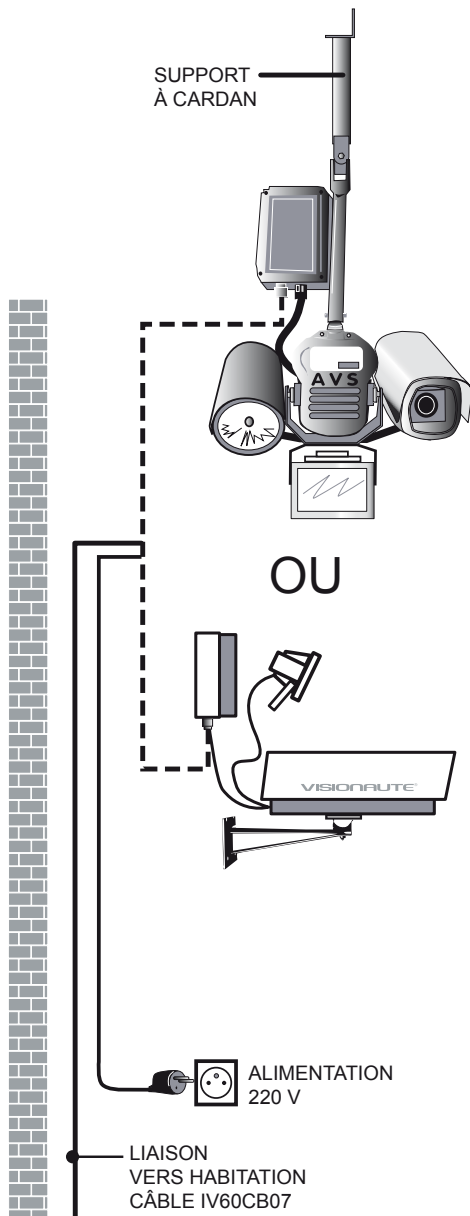


DÉTAILS D'INSTALLATION POUR TOURELLE VISIONAUTE

L'UNITÉ CAMÉRA + SUPPORT DOIT ÊTRE PLACÉE À ≥ 10 cm DU PLAFOND ET À ≥ 30 cm DE LA CLOISON.

FIXATIONS DU SUPPORT À CARDAN
Ce système permet de positionner l'unité caméra verticalement quel que soit l'inclinaison de la charpente.

VISSER LE BOULON ET L'ÉCROU ENTRE LE CARDAN ISOLANT ET LE SUPPORT.

FIXER LE SUPPORT À LA CHARPENTE À L'AIDE DE 2 VIS OU BOULONS (NON FOURNIS)

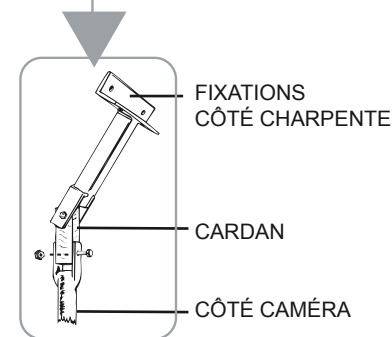

Liaison HABITATION vers ADSL et TV

Raccordement via boîtier VISIO 1.2