


CÔTÉ MAISON

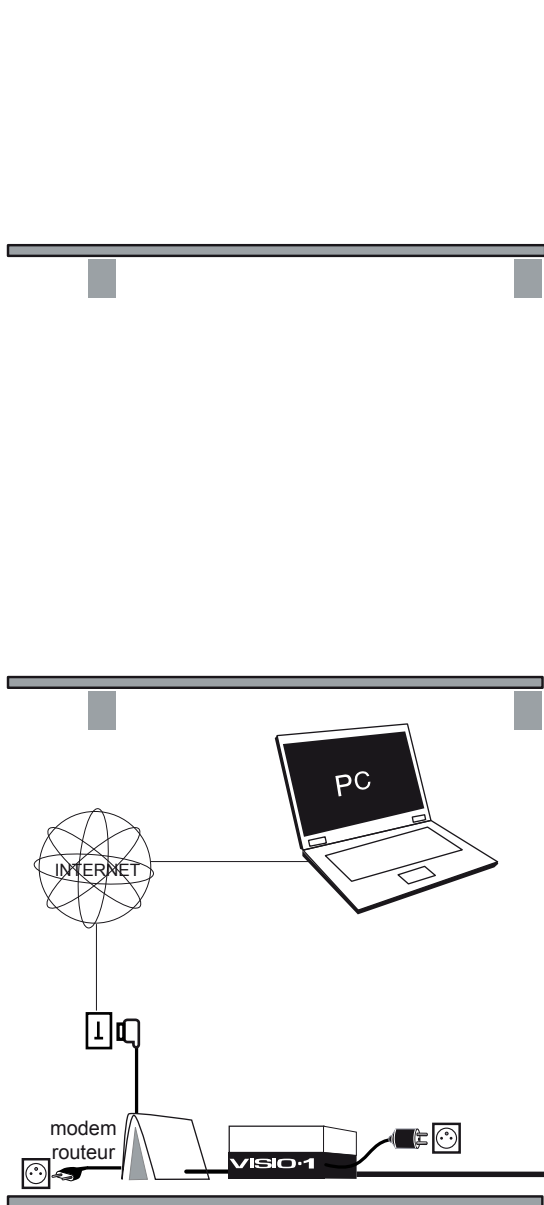


-SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'IMAGE VIDÉO SUR INTERNET PAR CÂBLE DIRECTEMENT RACCORDÉ AU MODEM ROUTEUR ADSL

-RACCORDEMENT DEPUIS LA STABULATION PAR CÂBLE VERS L'ENDROIT OÙ SE SITUE LE MODEM ROUTEUR ADSL

-DISTANCE MAXI 250 m.

-LA CONNEXION DE LA VISIO-1 AU MODEM ROUTEUR ADSL SE FAIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU CÂBLE RJ45 FOURNI AVEC LA VISIO-1

CÔTÉ STABULATION

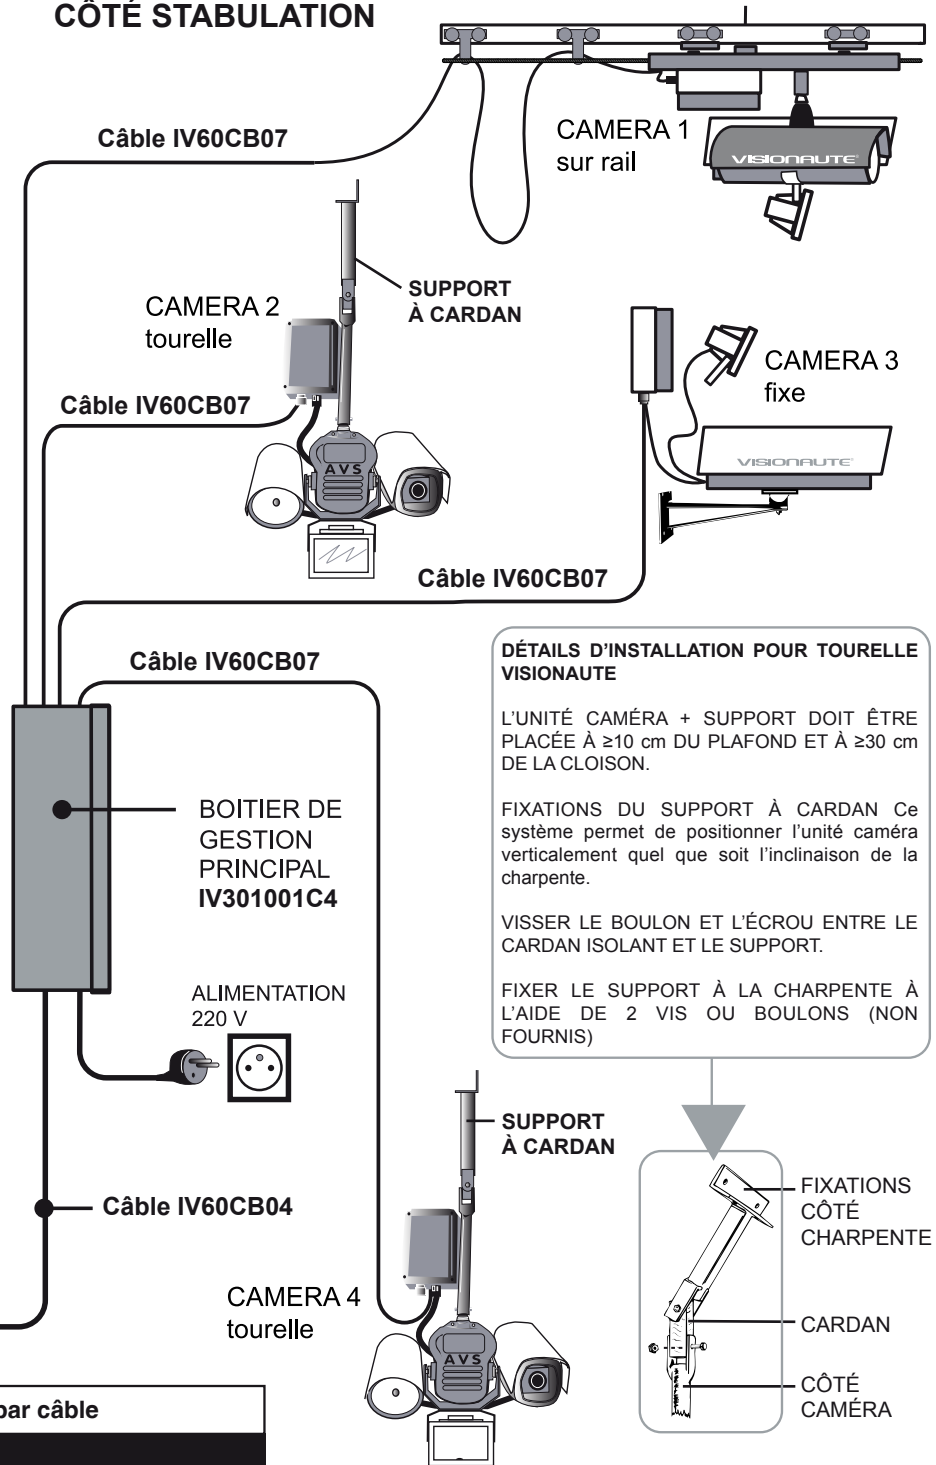

DÉTAILS D'INSTALLATION POUR TOURELLE VISIONAUTE

L'UNITÉ CAMÉRA + SUPPORT DOIT ÊTRE PLACÉE À ≥ 10 cm DU PLAFOND ET À ≥ 30 cm DE LA CLOISON.

FIXATIONS DU SUPPORT À CARDAN Ce système permet de positionner l'unité caméra verticalement quel que soit l'inclinaison de la charpente.

VISSER LE BOULON ET L'ÉCROU ENTRE LE CARDAN ISOLANT ET LE SUPPORT.

FIXER LE SUPPORT À LA CHARPENTE À L'AIDE DE 2 VIS OU BOULONS (NON FOURNIS)

Installation MULTI-CAMERA par câble

Câbles vers ADSL