


## CÔTÉ MAISON

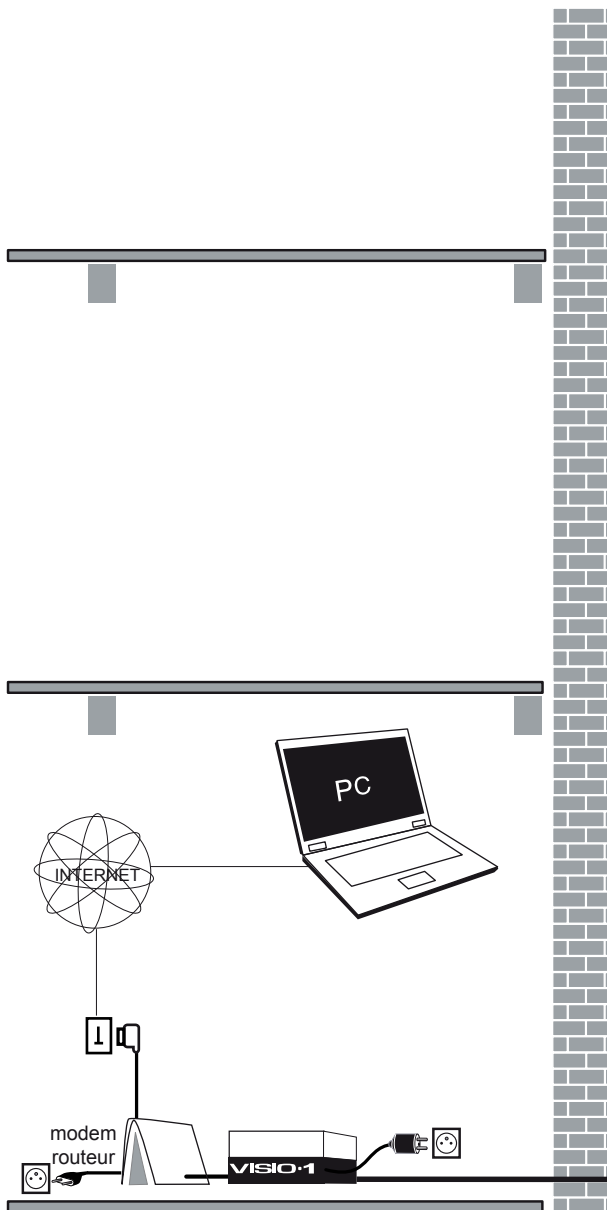

-SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'IMAGE VIDÉO SUR INTERNET PAR CÂBLE DIRECTEMENT RACCORDÉ AU MODEM ROUTEUR ADSL


-RACCORDEMENT DEPUIS LA STABULATION PAR CÂBLE VERS L'ENDROIT OÙ SE SITUE LE MODEM ROUTEUR ADSL

-DISTANCE MAXI 250 m.

-LA CONNEXION DE LA VISIO-1 AU MODEM ROUTEUR ADSL SE FAIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU CÂBLE RJ45 FOURNI AVEC LA VISIO-1

DISTANCE MAXI 250m

## CÔTÉ STABULATION

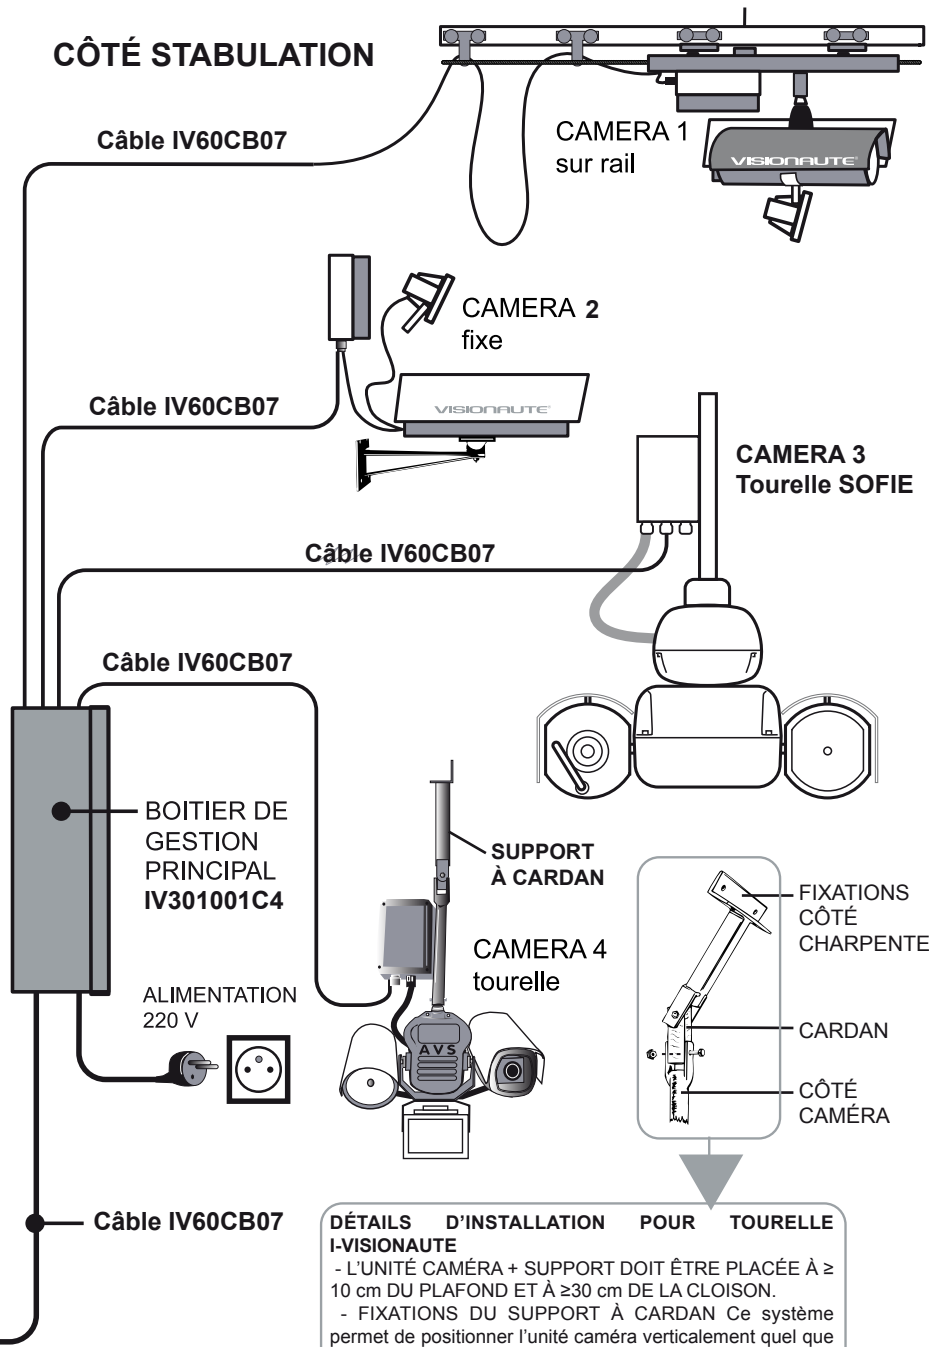

### DÉTAILS D'INSTALLATION POUR TOURELLE I-VISIONAUTE

- L'UNITÉ CAMÉRA + SUPPORT DOIT ÊTRE PLACÉE À  $\geq 10$  cm DU PLAFOND ET À  $\geq 30$  cm DE LA CLOISON.
- FIXATIONS DU SUPPORT À CARDAN Ce système permet de positionner l'unité caméra verticalement quel que soit l'inclinaison de la charpente.
- VISSER LE BOULON ET L'ÉCROU ENTRE LE CARDAN ISOLANT ET LE SUPPORT.
- FIXER LE SUPPORT À LA CHARPENTE À L'AIDE DE 2 VIS OU BOULONS (NON FOURNIS)

Installation MULTI-CAMERA par câble

Câbles vers ADSL