

DOOMAX II

by VISIONAUTE

Doomax II est le leader de la surveillance animale pour les stabulations de moyenne et grande taille. Cette caméra robuste et facile d'installation a tous les atouts : rotation 360° sans butée, éclairage LED d'une portée de 70 m, proportionnel au zoom, système évolutif sur rail, zoom optique x25, garantie 3 ans, Full HD, IP66...

Découvrez le best-seller de la marque Visionaute.

Où que vous soyez...




vous pilotez votre caméra pour surveiller vos animaux...



Réception multi-support :

- Tablette
- Téléphone
- Ordinateur
- TV

Pack caméra IP tourelle - zoom x25

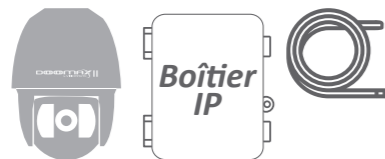

Doomax II IP tourelle + Zoom x 25 + Son - Programmable - 2 axes 180° & 360° continu - Système alerte & automouv' - Commande éclairage séparée - Évolutive.

- + Support à cardan
- + 10 m câble IV40C6 (caméra vers boîtier interface)
- + Boîtier de gestion IP
- + Logiciels

Pack rail mémoires de prépositions et prise de son zoom x25 - 24 m de rail



Doomax II tourelle sur chariot rail Easy Link + zoom x 25 + Son + Commande éclairage séparée - Évolutive - 2 axes 180° & 360° continu - Programmable - Système alerte & automouv' - Chariot complet avec moteur et variateur.

- + Mémoires de prépositions sur le rail, synchronisées avec la caméra
- + 24 m de rail et accessoires
- + 10 m de câble IV40CB-Y3 (distance entre le bout du rail et le boîtier d'alimentation)
- + Boîtier de gestion Easy Link
- + Logiciels

Quand la nuit est en couleur



Évolutive

En version RAIL avec motorisation embarquée et/ou en multi-caméras.




Capteur SONY haute définition

Le capteur intégré permet d'avoir une qualité d'image aussi bonne la nuit que le jour. Il est possible de lire une boucle à 30 mètres.



Zoom surpuissant

Grossissant 25 fois en optique, 250 fois en numérique.



Rotation 360° sans butée

Grâce à un système de joints tournants avec frotteurs et bagues, la caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans fin de course, ce qui en facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent).



Éclairage LED portée 70 mètres

Éclairage LED offrant une visualisation en couleur même en faible luminosité ou de nuit. Consommation réduite de 10W pour une efficacité énergétique optimale. Proportionnel au zoom, cet éclairage garantit le confort des animaux sans les perturber.



Son

Système audio pour analyser les bruits dans la stabulation.




Raccordement EASY LINK

Le nouveau Doomax rail Easy Link est plus simple d'installation.



Ensemble étanche (IP66)

Système entièrement étanche aux ruissellements et aux projections d'eau (prises montées avec connecteurs).



Intelligence

Mémoires de prépositions sur le dôme.

Compatible avec l'application Visionaute

