

GROUPE
VISIONAUTE

Partenaire des éleveurs depuis 1986



SÉCURITÉ
des **EXPLOITATIONS**

ÉCLAIRAGE
BASSE
CONSOMMATION

SURVEILLANCE
ANIMALE

CATALOGUE 2023

Le Groupe Visionaute

Direction	Didier AUZUECH
Responsable administrative	Patricia TURLAN
Responsable comptabilité	Maguy TERRAL
Secrétariat commercial	Emilie CAZES
Chargée de communication	Sophie SIMON
Chargée de communication	Angela DIAZ

Équipe commerciale :

Directeur commercial France	Adrian Turlan
-----------------------------	---------------

Responsables commerciaux :

Secteur OUEST BRETAGNE NORMANDIE	Laurent HAMEL
Secteur CENTRE - AUVERGNE - EST	Romain CHABERT
Secteur SUD-OUEST / SUD-EST / NORD	Manon FALGUIER

Responsables commerciaux LED :

Secteur CENTRE - AUVERGNE - EST	Romain CHABERT
Secteur SUD	Alexandre PERIER / Adrian TURLAN

Service technique :

Fabrication Atelier Vidéo	François DAYNIE
Fabrication Atelier LED	Walid ABILLAMAH
	Franck BART
Recherche & Dév. informatique	Jérémy KOSZYL
Supports Informatique & Programmation	Éric TERRISSON
	Anthony FAVAREL

Responsable R&D	Didier AUZUECH
Assistant R&D	Fabien BANACLOCHE
Montage vidéo / SAV	Jérôme DELMAS
	Cyril MOISSET
	Dorian BERNIER

Informations pratiques

Nos bureaux sont ouverts du **lundi au vendredi de 8h à 12h** et de **13h30 à 17h30**, sauf le **vendredi de 13h30 à 16h30**.

Adresse : Parc du Tumulus - 12 130 Pierrefiche

Showroom : Avenue de la Gineste - 12 000 Rodez

Contacts : Téléphone : 05 65 70 49 79

Fax : 05 65 47 40 17


Site internet : www.agri-video-system.com

Mail : contact@agri-video-system.com



SOMMAIRE

Partenaire des éleveurs depuis 1986

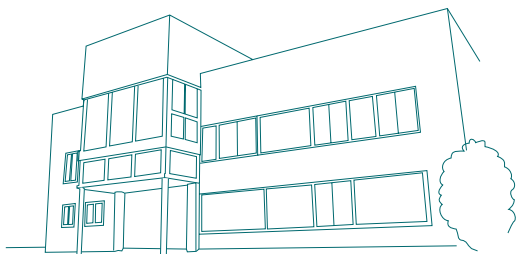

Chers partenaires,

Agriculteur est un dur métier, des horaires contraignants, des animaux à surveiller, des terres à cultiver...

... Depuis maintenant plus de 35 ans, le Groupe Visionaute vous écoute, vous conseille et vous accompagne dans la surveillance animale, la sécurité de vos exploitations et l'éclairage basse consommation pour vos bâtiments. En effet, de nos prémices dans la vidéo surveillance des vêlages, nous avons su grandir et évoluer à vos côtés pour vous proposer des solutions innovantes et pérennes afin de faciliter votre quotidien.

Toujours soucieux de notre environnement, le Groupe Visionaute s'engage pour l'avenir avec l'organisme Ecosystem pour le recyclage des luminaires LED.

Nous sommes fiers de vous présenter nos nouveautés 2023 :

- un DOOMIE II toujours plus performant,
- un nouveau site web et un espace client dédié My iVisionaute,
- un système d'éclairage Kontrolight intelligent pour le photopériodisme,
- un nouveau pack OKZO: le pack 4G !
- un boîtier compatible avec toute connexion internet : le VISIOPEN
- une antenne 4G pour se connecter n'importe où : le VISIOPEN+
- un pack sécuritaire plug and play : Securi Farm !

Je remercie l'ensemble de l'équipe pour leur engagement et leur professionnalisme ainsi que tous nos partenaires et clients pour leur confiance.

Didier Auzuech



SOMMAIRE



VISIONAUTE AGRI VIDEO SYSTEM'

SOFIE	
Descriptif caméra	p.12
Packs SOFIE	p.13
DOOMAX II	
Descriptif caméra	p.14
Packs DOOMAX	p.15
DOOMIE II	
Descriptif caméra	p.16
Packs DOOMIE	p.17
OKZO	
Descriptif caméra	p.18
Packs OKZO	p.19
Kormatik 2.0	
KORMATIK	p.20
Boîtiers de liaison	
VISIOBox	p.21
VISIOPEN et VISIOPEN+	p.21
Pièces détachées	p.22



VISIONAUTE Security

Solutions de vidéoprotection	
Nouveautés	p.39
Solutions de vidéoprotection premium 4K	p.40 - 41
Caméras sécuritaires infrarouge	
Caméras tubes IP	p.42
Caméras dômes motorisées	p.42
Caméras 4G / Colornight / Panoramiques / Enregistreurs IP	p.43
Émetteur / Récepteur numériques dômes motorisées IP	p.43
Caméras sécuritaires THD	
Caméras tubes THD	p.44
Caméras dômes motorisées THD / caméra THD colornight	p.44
Enregistreurs THD	p.45
Câbles et accessoires	p.46 - 47
SECURI FARM	
Descriptif caméra	p.48
Pack sécuritaire Plug&Play- Securi Farm	p.49
Solutions de détections anti-intrusion	
Alarme sans fil RADIO	p.50
Alarme filaire	p.51-52



VISIOLed® Another lighting, for tomorrow...

Projecteurs	
VISIOPro	p.54
Detektor	p.54
Projecteurs suspendus	p.55
Kontrolight II	p.56- 57
Program Light Triac	p.58
Setting Sun & Barlight	p.59
Réglettes & Tubes	
Tubes LED / Réglettes vierges étanches	P.60
Kliclight	p.61
Tubelight	
Tube LED / LED intégrées / Pack éco	p.62
Éclairage extérieur/ solaire	
Solaire avec / sans détecteur de mouvements	p.63
Têtes de lampadaire	p.63
Devenir distributeur	p.64-65

Ces différentes étapes à suivre vous permettront d'élaborer point par point votre projet. En cas de devis complexe, n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre commercial.



1. QUEL MODE DE RÉCEPTION DE L'IMAGE ?

Le mode de réception de l'image est numérique : sur tous les types de supports numériques

Détails page 6

2. QUEL TYPE DE LIAISON PEUT ÊTRE ENVISAGÉ ?

Détails page 7



3. CHOIX DE LA CAMÉRA ET DONC DU PACK. Détails pages 12 à 19



4. PLUSIEURS CAMÉRAS ?

Ajout d'un boîtier de gestion (sauf OKZO).

Détails page 8

5. PLUSIEURS BÂTIMENTS ? MAISONS ?

Ajout d'une liaison supplémentaire.

Détails page 9

6. VÉRIFIEZ VOS LONGUEURS DE CÂBLE.

Détails pages 8-9 et 23

QUEL MODE DE RÉCEPTION DE L'IMAGE ?

Visionaute s'adapte aux possibilités de réception de l'image de ses clients en proposant un pack complet pour la surveillance sur tous les types de supports :




LE PACK NUMÉRIQUE PERMET D'EXPLOITER VOTRE SYSTÈME SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS NUMÉRIQUES :

Il est possible de raccorder ce type de pack à internet et ainsi accéder à votre/vos caméra(s) à distance. Il est toutefois envisageable de recevoir les images sur vos supports numériques sans présence d'une connexion internet.

La réception peut se faire sur TV avec le Visiobox, PC, tablettes et smartphones compatibles .

RÉCEPTION LOCALE OU DISTANTE

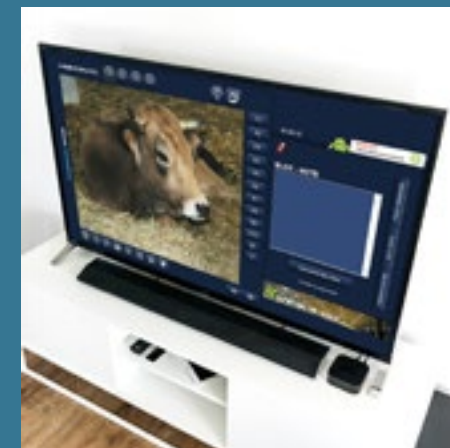


QUELLE(S) LIAISON(S) CHOISIR POUR MON INSTALLATION?

Visionaute répond à la plupart des configurations grâce à un large choix de liaisons pour raccorder le(s) site(s) à surveiller (bâtiments, stabulations,...) aux postes de réception (téléviseur familial, ordinateur, tablette PC, Smartphone, 2e maison, etc). Ces différentes solutions de liaison peuvent être associées :

LA LIAISON PAR CÂBLE OU PAR FIBRE OPTIQUE



La liaison entre le système de vidéosurveillance et le poste de réception est réalisée par câble lorsque la distance les séparant n'excède pas 100 mètres et par fibre optique jusqu'à 5km (nous consulter).

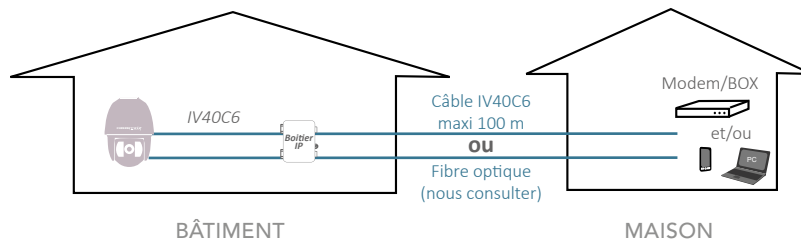


BÂTIMENT

MAISON

LA LIAISON PAR PONT WIFI



Le pont WIFI permet une liaison jusqu'à 7 km entre votre bâtiment et votre maison. La réception des images est sur ordinateur sans qu'il soit nécessaire d'avoir une connexion internet. Ce type de liaison peut venir en complément d'une installation où plusieurs bâtiments sont à surveiller.

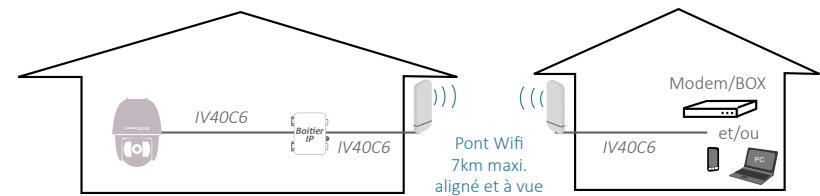


BÂTIMENT

MAISON

LA LIAISON PAR INTERNET



Avec internet dans votre bâtiment vous pouvez recevoir vos images de n'importe où dans le monde depuis un point internet.

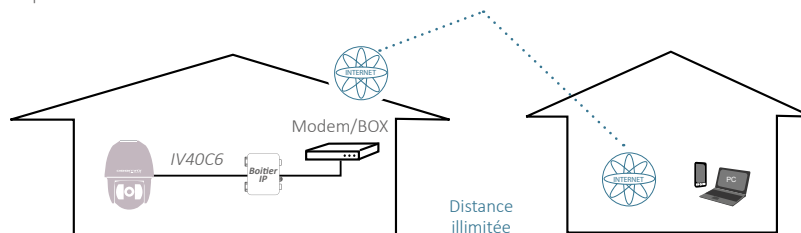


BÂTIMENT

MAISON

LA LIAISON PAR COURANT PORTEUR



La solution «courant porteur en ligne» permet de véhiculer un signal numérique sur une distance de 200 mètres ; évite la mise en place de câble ou antenne. (ATTENTION : nécessite que le bâtiment et la maison soient sur le même compteur électrique et sur la même phase).

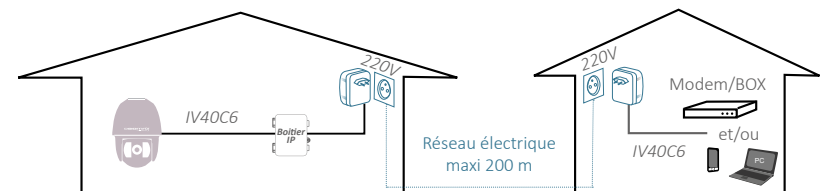

BÂTIMENT

MAISON

COMMENT PERSONNALISER SON PACK ?

Du fait que chaque installation présente des particularités, des contraintes techniques, Visionaute propose des accessoires et des options qui répondent aux différentes situations.



L'INSTALLATION MULTI-CAMÉRAS DANS UN MÊME BÂTIMENT

L'installation de plusieurs caméras dans un bâtiment implique l'ajout d'un boîtier de gestion. Ce boîtier peut gérer jusqu'à 4 caméras.

EXEMPLE : INSTALLATION D'UN PACK NUMÉRIQUE AVEC LIAISON PAR PONT WIFI, AVEC 4 CAMÉRAS TOURELLE DOOMAX.

Détails de l'installation :

- 1x PN30DOXW71P (p. 15)
- 3x 25DOOMAXIP (p. 22)
- 1x S0301001C4 (p. 22)
- 2x AF27FIXPD (p. 26)
- 50 m IV40C6 (p.34)

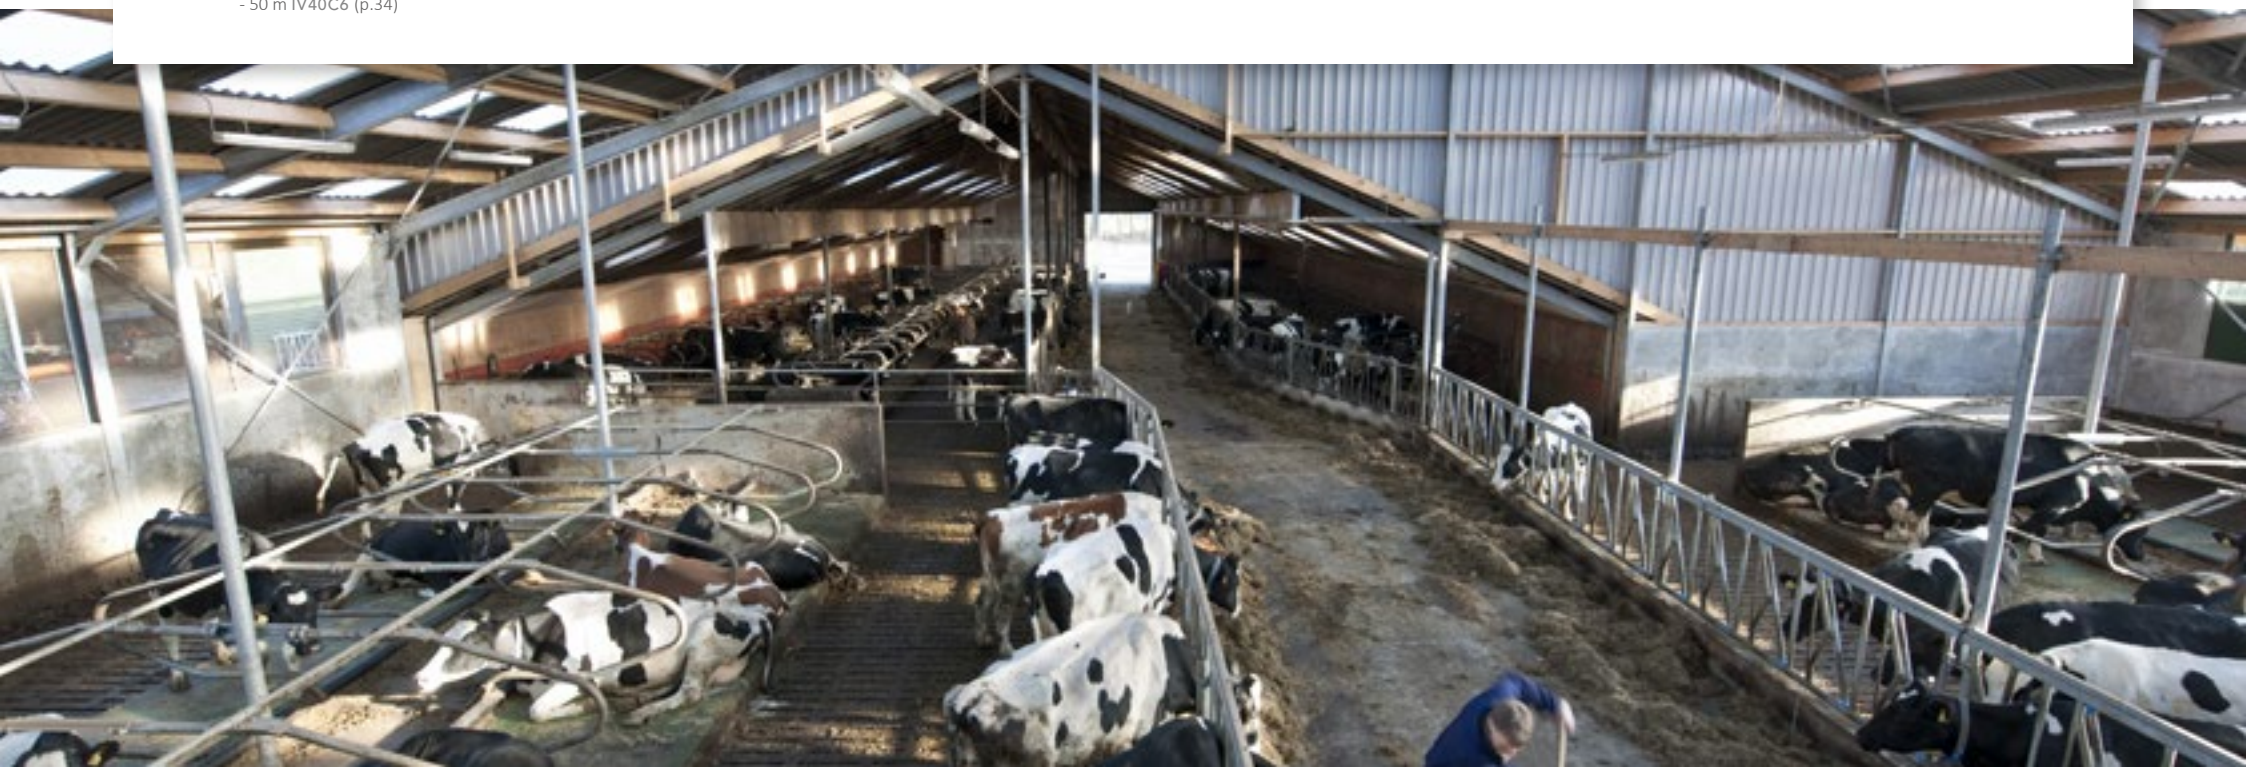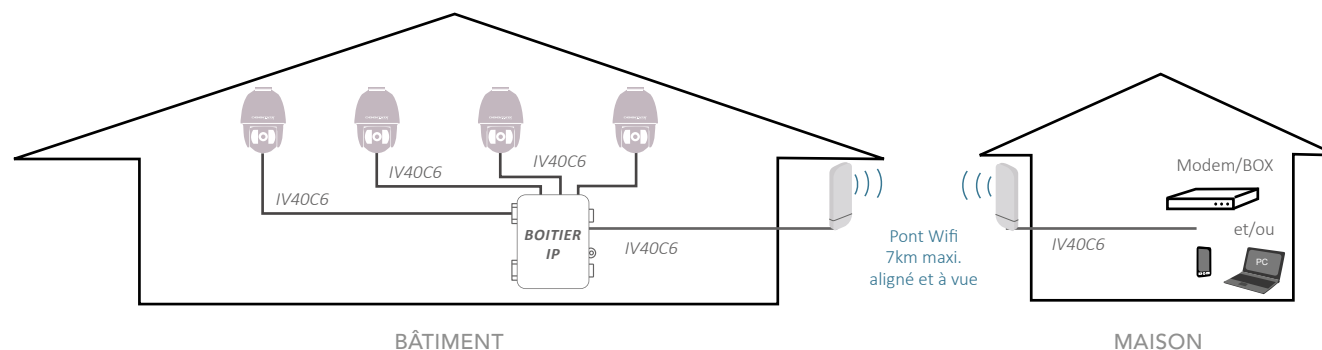


L'INSTALLATION MULTI-BÂTIMENTS OU MAISONS

Dans le cas où divers bâtiments sont équipés de caméra, une liaison supplémentaire doit être installée. Cela vaut également pour la réception de l'image dans plusieurs maisons. Le choix de la liaison est différente en fonction de la distance entre les constructions et de leur visibilité.

EXEMPLE : MULTI-BÂTIMENTS EN ENFILADE.

Détails de l'installation :


- 1x PN30DOXW2IP (p. 15)
- 1x 25DOOMAXIP (p. 22)
- 1x S0301001C4 (p. 22)
- 2x AF27FIXPD (p. 26)
- 50 m IV40C6 (p.34)

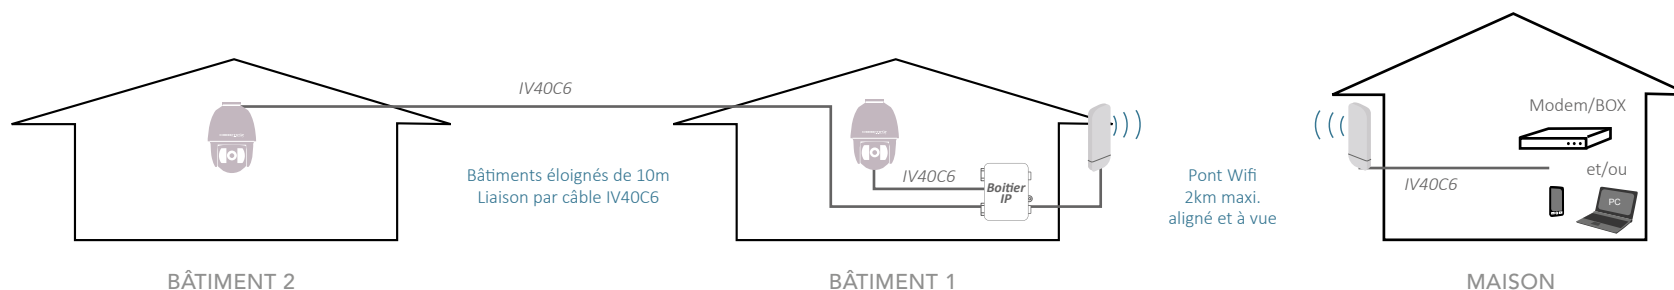

EXEMPLE : MULTI-BÂTIMENTS CONCENTRIQUES PAR RAPPORT À LA MAISON

Détails de l'installation :


- 1x PN30DOXRW7 (p. 15)
- 1x 25DOOMAX (p. 22)
- 1x 25DOOMIEHD (p. 22)
- 2x IV25VISIO1 (p.23)
- 1x IV25PWIFI7K (p.23)
- 4x AF27FIXPD (p. 26)

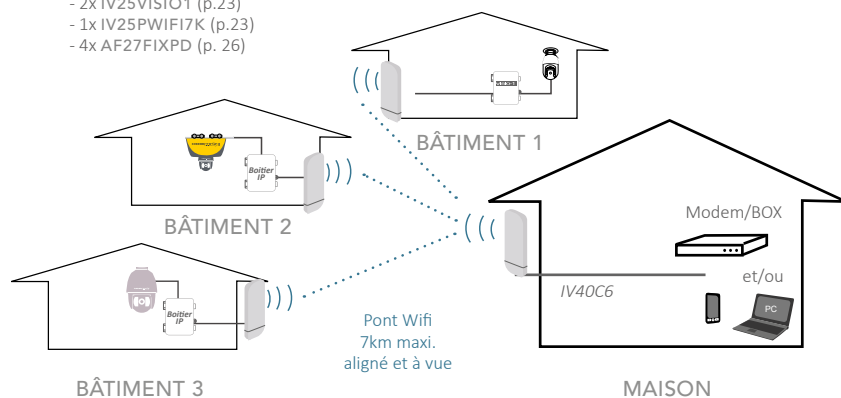

EXEMPLE : MULTI-BÂTIMENTS AVEC UNE COLLINE COMME OBSTACLE

Détails de l'installation :

- 1x PN30DOXRW7IP (p. 15)
- 1x IV30ALSO1 (p.23)
- 1x IV25PWIFI7K (p.23)
- 1x IV25BWIFI7K (p.23)
- 1x IV20MODEMR (p.24)
- 5x AF27FIXPD (p. 26)

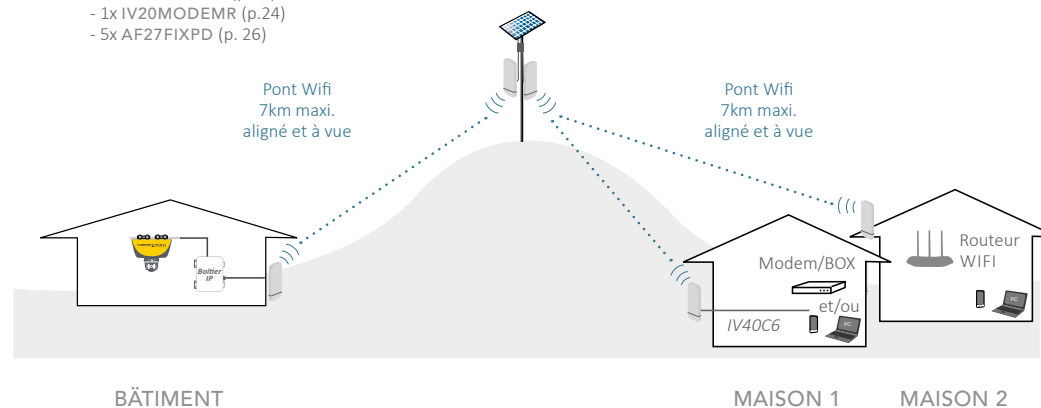

DES LOGICIELS SIMPLES D'UTILISATION SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS...


Afin de répondre à l'évolution des supports numériques, Visionaute est en constant développement de logiciels et d'applications permettant l'exploitation des systèmes de vidéosurveillance.

Le logiciel Ivisionaute permet à l'éleveur de visualiser et piloter sa caméra à distance à partir de n'importe quel ordinateur raccordé à internet⁽¹⁾.

L'application Visiotact II, installée sur PC et tablette, assure un confort d'utilisation depuis la maison de l'exploitant. Son utilisation sur smartphone lui garantit la visualisation et le pilotage de sa caméra depuis l'extérieur⁽²⁾.

⁽¹⁾ Sous réserve que l'installation soit raccordée à internet

⁽²⁾ Sous réserve d'une couverture 3G+/4G

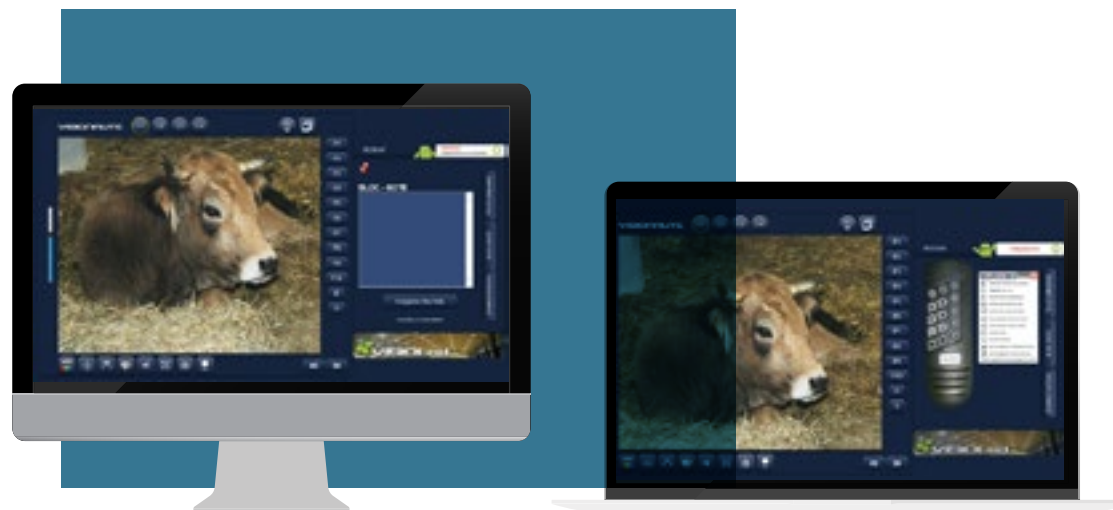

VISIONAUTE

INTERFACE POUR ORDINATEUR

Logiciel de visualisation et de pilotage depuis l'ordinateur. Intègre également des fonctionnalités d'enregistrement de séquences.



VISIOTACT II

APPLICATIONS POUR SMARTPHONE ET TABLETTE

Réception et commande sur Tablette et Smartphone : Android ou IOS.





Les caméras Visionaute permettent à l'éleveur de toujours avoir un œil sur ses bâtiments d'élevage afin de surveiller les mises à bas, les chaleurs, les animaux malades, depuis son habitation ou de n'importe quel endroit par le biais d'internet.

En effet, il est possible de les visualiser sur plusieurs supports tels qu'un téléviseur, un ordinateur, un smartphone ou une tablette tactile. Vous pouvez piloter les modèles de caméras motorisées.

Du box de mise à bas à l'ensemble d'un bâtiment, les systèmes de caméras Visionaute ont été développés pour répondre à la configuration de chaque exploitation.

Le fleuron de Visionaute, le fruit de plus de 30 ans aux côtés des éleveurs ; le robot de surveillance SOFIE évolue en Full HD et réaffirme sa notoriété dans la catégorie des caméras de surveillance agricole.

FULL HD
1080p

GARANTIE
3 ANS

ÉVOLUTIVE

En version RAIL avec motorisation embarquée et/ou en multi-caméras.



ENSEMBLE ÉTANCHE (IP66)

Système entièrement étanche aux ruissellements et aux projections d'eau (Prises montées avec connecteurs).



SYSTÈME «AUTOMOUV»

Cette fonction permet d'ajuster la vitesse des rotations en fonction de la position du zoom.
(Zoom x1- 11s/360°
Zoom x30 6mn40 / 360°)



PRISE DE SON

(avec coupure en rotation et déplacement) Appréciable en surveillance.

CAMÉRA FULL HD

Le capteur intégré permet d'avoir une qualité d'image Full HD aussi bonne la nuit que le jour. De jour comme de nuit, il est possible de lire une boucle à 30 mètres.

ZOOM SURPUISSANT

Grossissant 30 fois en optique.

ESSUIE-GLACE SUR OBJECTIF


Il permet un nettoyage à distance du champ de vision de la caméra (fonction très appréciée si la caméra est positionnée en hauteur).

ROTATION 360° SANS BUTÉE

Grâce à un système de joints tournants avec frotteurs et bagues, la caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans fin de course, ce qui en facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent).

ÉCLAIRAGE ASSERVI À LED

Une économie d'énergie et puissance d'éclairage d'une portée de 60 m.



L'INTELLIGENCE : 128 MÉMOIRES PRÉPOSITIONS


Grâce à cette fonction, il est possible d'enregistrer des positions de prise de vue ; et en appuyant sur une touche de votre télécommande, SOFIE va automatiquement se positionner sur un parc, un animal ou autre. Cette fonction est valable en rotation, horizontale et verticale, ainsi qu'en déplacement sur rail et zoom.



EXEMPLE D'UN PACK NUMÉRIQUE AVEC LIAISON WIFI 7 KM


Réf. : PN30SRW7

Pont wifi 7 km maxi. Aligné et à vue.

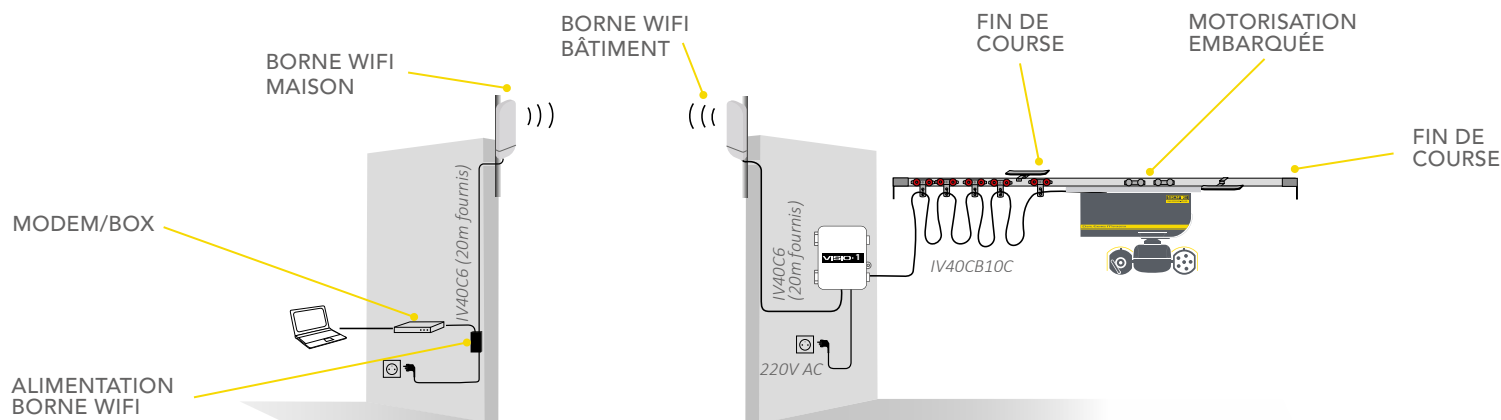

PACK CAMÉRA TOURELLE

ZOOM x30



Sofie tourelle + Zoom x 30 + Son - Programmable - 2 axes 180° & 360° continu - Système alerte & automouv' - Essuie-glace sur objectif - Commande éclairage séparée - Évolutive.

- + Support
- + 10 m câble IV40CB10C (caméra vers boîtier interface)
- + Boîtier interface ADSL / Alimentation
- + Logiciels

ATTENTION !


Pensez à adapter votre longueur de câble en fonction du lieu de l'installation. Câbles disponibles en page 34. Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

OPTIONS

- Option caméra déplaçable réf. IV30SDP (Fiches + 2 boîtes de jonction + support supplémentaire) - 53 € HT
- Rail supplémentaire page 22
- Chaînette galvanisée (suspente de rail intermédiaire) page 31
- Fixation murale émetteur ou récepteur (petit déport) page 26

PACK CAMÉRA SUR RAIL

ZOOM X30



Sofie tourelle sur chariot rail + zoom x 30 + Son + Commande éclairage séparée - Évolutive - 2 axes 180° & 360° continu - Programmable - Système alerte & automouv' - Essuie-glace sur objectif - Chariot complet avec moteur et variateur.

- + 24 m de rail et accessoires
- + 10 m de câble IV40CB10C (distance entre le bout du rail et le boîtier d'alimentation)
- + Boîtier interface ADSL / Alimentation
- + Logiciels

Internet	WiFi	WiFi	Courant porteur	Câble
illimité	2 km	7 km	200 m	100 m
Pack Tourelle				
4 130 €	4 540 €	4 940 €	4 180 €	4 380 €
PN30STI	PN30STW2	PN30STW7	PN30STCPL	PN30STC100
Pack Rail				
7 290 €	7 750 €	8 090 €	7 400 €	7 630 €
PN30SRI	PN30SRW2	PN30SRW7	PN30SRCPL	PN30SRC100

DOOMAX II

Doomax II est le leader de la surveillance animale pour les stabulations de moyenne et grande taille. Cette caméra robuste et facile d'installation a tous les atouts : rotation 360° sans butée, éclairage LED lumière blanche adaptatif en fonction du zoom, système évolutif sur rail, zoom optique x25, garantie 3 ans, Full HD, IP66...

Découvrez le best-seller de la marque Visionaute.

INTELLIGENCE

Mémoires de prépositions intégrées prenant en compte le positionnement sur le rail.



RACCORDEMENT EASY LINK

Le nouveau Doomax Easy Link est plus simple d'installation.



ENSEMBLE ÉTANCHE (IP66)

Système entièrement étanche aux ruissellements et aux projections d'eau (prises montées avec connecteurs).



ÉVOLUTIVE

En version RAIL avec motorisation embarquée et/ou en multi-caméras.



SON

Système audio pour analyser les bruits dans la stabulation.

CAMÉRA FULL HD

Le capteur intégré permet d'avoir une qualité d'image exceptionnelle. De jour comme de nuit, il est possible de lire une boucle à 30 mètres.

ZOOM SURPUISSANT

Grossissant 25 fois en optique, 250 fois en numérique.

ROTATION 360° SANS BUTÉE

Grâce à un système de joints tournants avec frotteurs et bagues, la caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans fin de course, ce qui en facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent).


ÉCLAIRAGE LED LUMIÈRE BLANCHE ADAPTATIF AU ZOOM

Économie d'énergie et puissance d'éclairage. (Portée de 70m). Éclairage adaptatif : plus vous zoomez, plus la caméra éclaire la zone de zoom pour une surveillance optimale.

FULL HD
1080p



*
GARANTIE
3 ANS
*



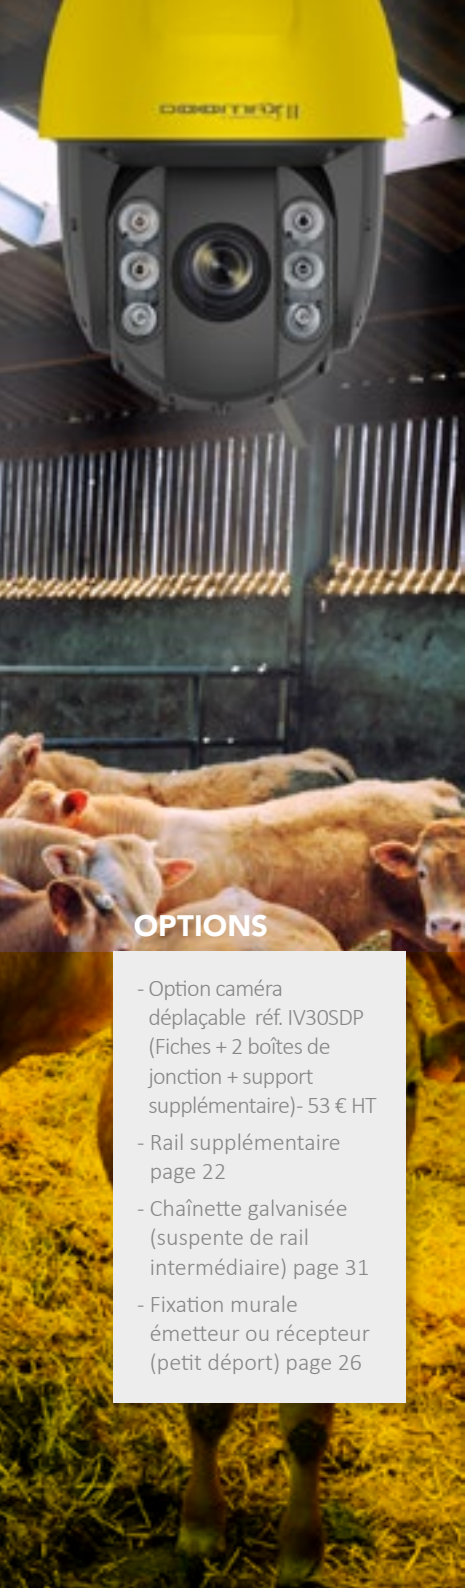


EXEMPLE D'UN PACK NUMÉRIQUE AVEC LIAISON WIFI 7 KM

Réf. : PN30DOXRW7P-EL
Pont wifi 7 km maxi. Aligné et à vue.

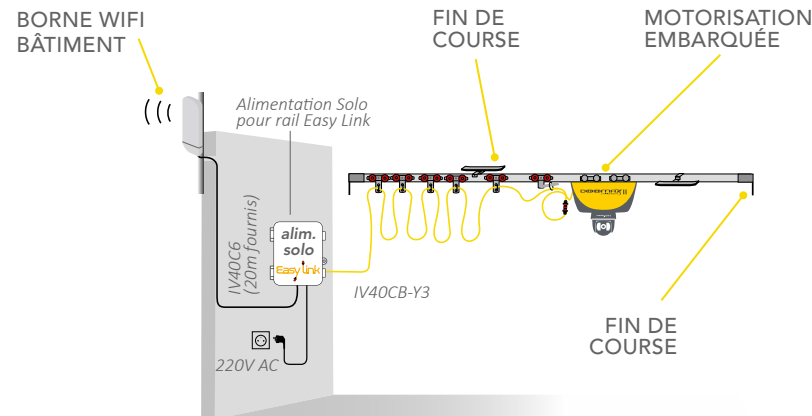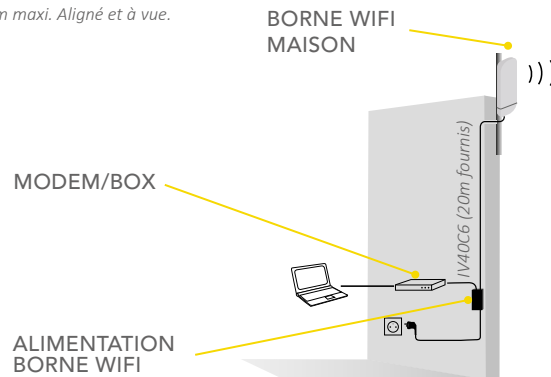

PACK CAMÉRA IP TOURELLE ZOOM X25



Doomax II IP tourelle + Zoom x 25 + Son - Programmable - 2 axes 180° & 360° continu - Système alerte & automouv' - Commande éclairage séparée - Évolutive.

- + Support à cardan
- + 10 m câble IV40C6 (caméra vers boîtier interface)
- + Boîtier de gestion IP
- + Logiciels

PACK RAIL MÉMOIRES DE PRÉPOSITIONS ET PRISE DE SON ZOOM X25 - 24 M DE RAIL



Doomax II tourelle sur chariot rail Easy Link + zoom x 25 + Son + Commande éclairage séparée - Évolutive - 2 axes 180° & 360° continu - Programmable - Système alerte & automouv' - Chariot complet avec moteur et variateur.

- + Mémoires de prépositions sur le rail, synchronisées avec la caméra
- + 24 m de rail et accessoires
- + 10 m de câble IV40CB-Y3 (distance entre le bout du rail et le boîtier d'alimentation)
- + Boîtier de gestion Easy Link
- + Logiciels

NOUVEAU

PACK RAIL ÉCO ZOOM X25



Doomax II tourelle sur chariot rail Easy Link + zoom x 25 + Commande éclairage séparée - Évolutive - 2 axes 180° & 360° continu - Programmable - Système alerte & automouv' - Chariot complet avec moteur et variateur.

- + Boîtier de gestion Easy Link
- + Logiciels

Attention : rails et câblages non compris dans ce pack.

ATTENTION !

Pensez à adapter votre longueur de câble en fonction du lieu de l'installation. Câbles disponibles sur les pages du catalogue pièces détachées. Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

OPTIONS

- Option caméra déplaçable réf. IV30SDP (Fiches + 2 boîtes de jonction + support supplémentaire) - 53 € HT
- Rail supplémentaire page 22
- Chaînette galvanisée (suspenste de rail intermédiaire) page 31
- Fixation murale émetteur ou récepteur (petit déport) page 26

Internet	WiFi	WiFi	Courant Porteur	Câble
illimité	2 km	7 km	200 m	100 m
Pack IP Tourelle				
2 550 €	3 030 €	3 383 €	2 640 €	2 860 €
PN30DOXIIP	PN30DOXW2IP	PN30DOXW7IP	PN30DOXCPLIP	PN30DOXC100IP
Pack Rail mémoires de prépositions sur le rail & prise de son - Easy Link				
5 607 €	6 153 €	6 631 €	5 749 €	5 852 €
PN30DOXRIP-EL	PN30DOXRW2P-EL	PN30DOXRW7P-EL	PN30DOXRCPLP-EL	PN30DOXRC100P-EL
Pack Rail Éco - Easy Link NOUVEAU				
3 907 €	4 453 €	4 931 €	4 049 €	4 152 €
20DOXECOIP-EL	20DOXECOW2P-EL	20DOXECOW7P-EL	20DOXECOPLP-EL	20DOXECOC100P-EL

DOOMIE II

Le Doomie II s'affirme comme l'outil idéal pour la surveillance des étables en travées et des box de vèlages : vision 360° sans butée, zoom optique x15, éclairage LED lumière blanche intégré et images en Full HD. Cette solution économique vous permettra de surveiller vos troupeaux de jour comme de nuit.

INTELLIGENCE

Mémoires de prépositions intégrées prenant en compte le positionnement sur le rail.





DOOMIE II MOTORISÉ

Le Doomie II motorisé est adapté pour la surveillance des box de vèlage. Doomie II existe en version rail : une solution qui s'adapte très bien pour les étables en travées.



MOTORISATION EMBARQUÉE

La version Doomie II rail est disponible avec la motorisation embarquée.



RACCORDEMENT EASY LINK

Le nouveau Doomie II peut également être choisi en raccordement Easy Link : un branchement plug & play pour une installation plus simple et plus rapide.

SON

Système audio pour analyser les bruits dans la stabulation (en option).

CAMÉRA FULL HD

Le capteur intégré permet d'avoir une qualité d'image Full HD aussi bonne la nuit que le jour.

ZOOM PUISSANT

Grossissant 15 fois en optique. Il est possible de lire une boucle à 20 mètres.

ROTATION 360° SANS BUTÉE

Grâce à un système de joints tournants avec frotteurs et bagues, la caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans fin de course, ce qui en facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent).

ÉCLAIRAGE ASSERVI À LED BLANCHE

Une économie d'énergie et une puissance d'éclairage (portée 20m). Vision en couleur la nuit.


FULL HD
1080p

GARANTIE
3 ANS



EXEMPLE D'UN PACK NUMÉRIQUE EASY LINK AVEC LIAISON WIFI 7 KM

Réf. : PN30DORW7P-EL
Pont wifi 7 km maxi. Aligné et à vue.

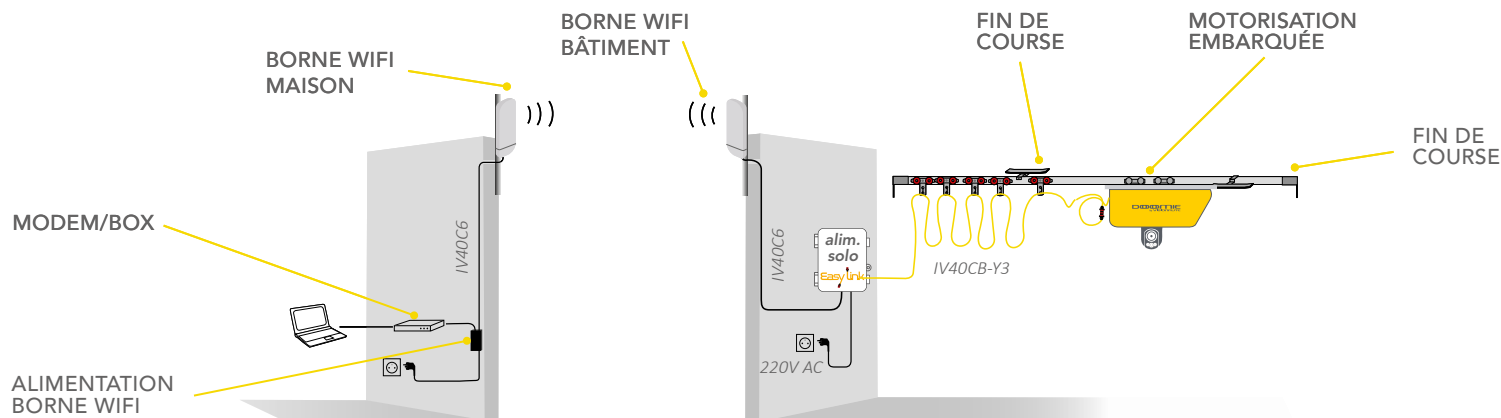

PACK CAMÉRA TOURELLE

ZOOM X15



Doomie + zoom x15 - Full HD - 2 axes 180° & 360° - Programmable - Étanche norme IP66 - Éclairage LED intégré - Menu OSD - Commande éclairage séparée.

- + Support plafond
- + 10 m câble IV40C6 (caméra vers boîtier interface)
- + Boîtier de gestion IP
- + Logiciels

OPTIONS

- Option caméra déplaçable réf. IV30SDP (Fiches + 2 boîtes de jonction + support supplémentaire) - 53 € HT
- Rail supplémentaire page 22
- Chaînette galvanisée (suspente de rail intermédiaire) page 31
- Fixation murale émetteur ou récepteur (petit déport) page 26

PACK CAMÉRA SUR RAIL

ZOOM X15



Doomie Easy Link + zoom x15 sur rail - Full HD - 2 axes 180° & 360° - Programmable - Étanche norme IP66 - Éclairage LED intégré - Menu OSD - Motorisation du rail - Commande éclairage séparée.

- + Mémoires de prépositions sur le rail, synchronisées avec la caméra
- + 24 m de rail et accessoires
- + 10m de câble IV40CB-Y3 (distance entre le bout du rail et le boîtier d'alimentation)
- + Boîtier de gestion Easy Link
- + Logiciels

ATTENTION !

Pensez à adapter votre longueur de câble en fonction du lieu de l'installation. Câbles disponibles sur les pages du catalogue pièces détachées. Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

Internet	WiFi	WiFi	Courant Porteur	Cable
illimité	2 km	7 km	200 m	100 m
Pack IP Tourelle				
1 828 €	2 335 €	2 717 €	1 916 €	2 163 €
PN30DOIIP	PN30DOW2IP	PN30DOW7IP	PN30DOCLIP	PN30DOC100IP
Pack Rail mémoires de prépositions sur le rail option Easy Link				
5 113 €	5 855 €	6 093 €	5 325 €	5 589 €
PN30DORIP-EL	PN30DORW2P-EL	PN30DORW7P-EL	PN30DORCLP-EL	PN30DORC100P-EL

L'alternative à la surveillance agricole simple et accessible

Cette caméra motorisée disponible en pack unique est conçue pour vous simplifier la surveillance. Sa facilité d'installation et d'utilisation en font un outil complet adapté à la rigueur du monde agricole.



Les dômes Visionaute sont conçus pour vous simplifier la surveillance

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Un coup de chiffon suffit.



PLUG AND PLAY

Système de raccordement rapide ne nécessitant aucune compétence particulière. Un simple branchement suffit.



PACKS NON ÉVOLUTIFS

Les packs Okzo plug and play sont conçus pour faciliter la pose et l'entretien. Par conséquent, ces packs ne sont pas évolutifs comme les autres packs Visionaute.



PACK
PLUG & PLAY
à partir de
1 190€

ZOOM

Zoom x 250.

DÔME SANS BULLE

Pas de condensation, ni de poussière devant l'objectif.

ROTATION 360° SANS BUTÉE

Grâce à un système de joints tournants avec frotteurs et bagues, la caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans fin de course, ce qui en facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent).

ÉCLAIRAGE INFRAROUGE

Noir et blanc la nuit (portée de 70 m).







EXEMPLE D'UN PACK NUMÉRIQUE AVEC PONT WIFI 500M

Réf. : OK20DOLCW2

Pont wifi 500 maxi. Aligné et à vue.

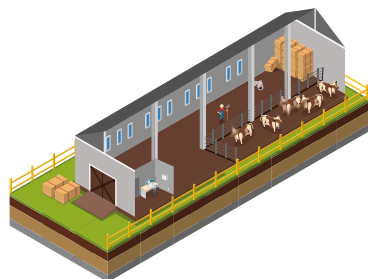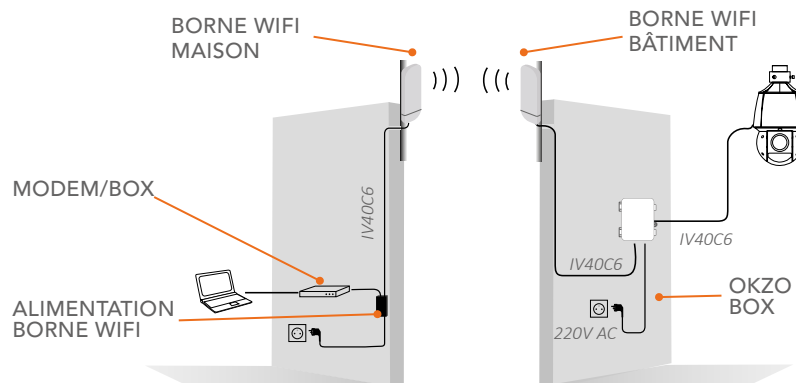


PACK OKZO LIAISON ADSL

- Okzo + zoom x250 (vision jour/nuite)
- Un support mural
- La Okzo box
- 30 m de câble multi-conducteur pour liaisons numériques




- Logiciel et application pour smartphone et tablette
- Une assistance informatique de 1 an
- Un manuel d'installation

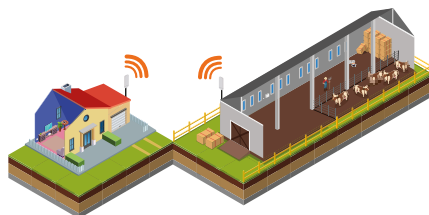

PACK OKZO PONT WIFI 500 M

- Okzo + zoom x250 (vision jour/nuite)
- Un support mural
- Un émetteur & un récepteur numériques (portée 500 m à vue)
- 2 supports pour un émetteur & un récepteur numériques
- La Okzo box



- 30 m de câble multi-conducteur pour liaisons numériques
- Logiciel et application pour smartphone et tablette
- Une assistance informatique de 1 an
- Un manuel d'installation




ATTENTION !

Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

NOUVEAU


PACK OKZO 4G

VISIOPEN+

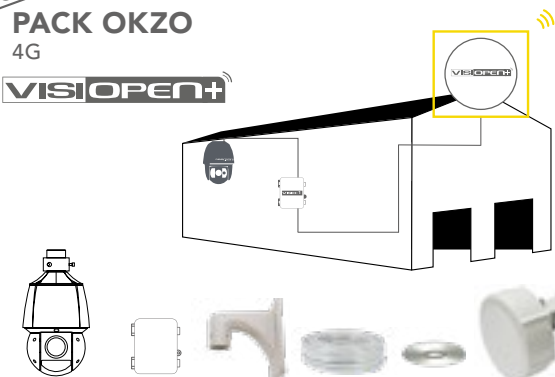

- Okzo + zoom x250 (vision jour/nuite)
- Un support mural
- La Okzo box (boîtier d'alimentation étanche avec protection disjoncteur)
- 50 m de câble multi-conducteur pour liaisons numériques (30m + 20m)
- Logiciels et applications pour smartphone et tablette
- Une assistance informatique de 1 an
- Un manuel d'installation
- Antenne VISIOPEN+ 4G qui vous permet d'avoir un réseau internet sécurisé pour accéder à vos caméras où que vous soyez *
- Paramétrage en ligne
- *Carte SIM et forfaits non compris (20Go minimum)

		NOUVEAU + VISIOPEN+
illimité	500 m	
Pack OKZO		PACK 4G
1 190 €	1 390 €	1730 €
OK20DOLCI	OK20DOLCW2	RÉF. OK20DOL4G



OK20DOMLC **Caméra Okzo pour SAV - Zoom x250 - Eclairage IR 100 m** **890,00**

KORMATIK 2.0 POUR VOUS FACILITER LA GESTION DE L'ATTACHE

KORMATIK SYSTÈME D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES CORNADIS





CARACTÉRISTIQUES

La Pack Kormatik comprend :

- 1 boîtier principal de contrôle
- 1 actionneur 24 V
- 2 m de câble
- 1 nécessaire de fixation

OPTIONS


- Boîtier secondaire (permet de relier une deuxième rangée de cornadis)

Ref.	Désignation	P.U. H.T. €
 KT50PK	Pack Kormatik comprenant : 1 boîtier principal de contrôle, 1 actionneur, 2 m de câble, fixations	990,00
 KT50BS	Ensemble boîtier secondaire Kormatik comprenant : 1 boîtier secondaire de contrôle, 1 actionneur, 2 m de câble, fixations	945,00
KT50C10	10 mètres de câble	18,00
KT50C20	20 mètres de câble	27,00
KT50C30	30 mètres de câble	37,00
KT27CK2	Carte électronique dans boîtier	235,00
KT27AC2	Actionneur avec soufflet	435,00
KT27TK2	Transformateur boîtier Kormatik	20,00
KT27CL2	Clavier de commande	67,00

NOUVEAUTÉ À VENIR


KORMATIK 2.0

Gestion et attache des animaux à distance.
Pilotable et programmable via tablette et smartphone : sous Android ou IOS.

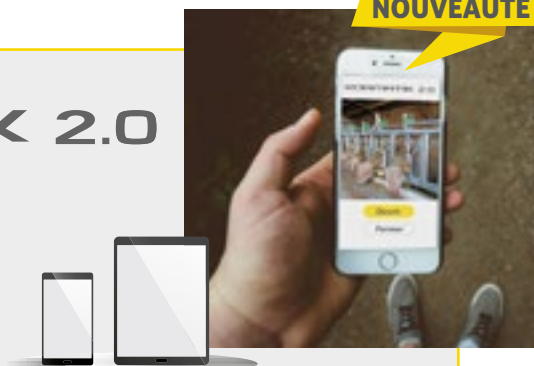

VISIOBOX II

La VISIOBox II vous permet d'avoir l'image de votre ou vos caméras directement chez vous sur votre téléviseur. Elle doit être reliée à votre box par câble RJ45 ou CPL*.

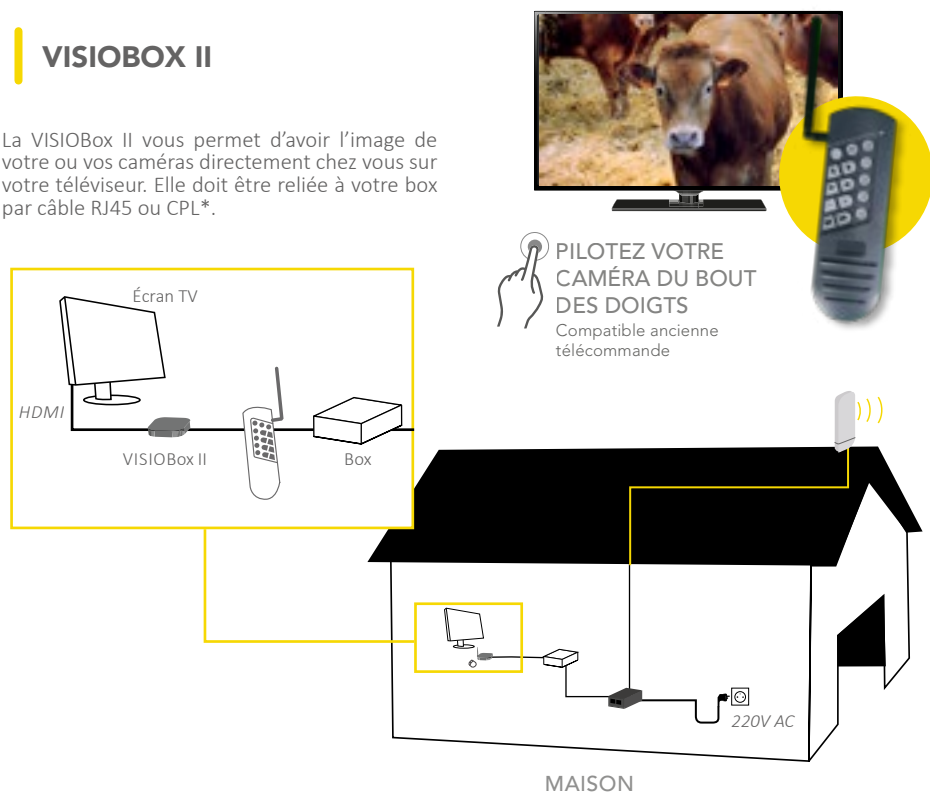

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
IV10VBOX	VISIOBox II Boîtier avec télécommande permettant de diffuser et contrôler la caméra sur téléviseur équipé d'une entrée HDMI.	650,00

* Sous réserve que les deux prises 220V soient sur la même phase.


NOUVEAU

VISIOPEN

VISIOPEN


La VISIOPEN permet la compatibilité entre la caméra et n'importe quels types de connexions Internet (hors clé 4G**). Pour une utilisation optimale, Visionaute vous recommande un forfait avec 20 Go de DATA minimum.

LIAISON INTERNET AU BÂTIMENT



Compatible tous types de connexions internet (hors clé 4G)

LIAISON PONT WI-FI




Compatible tous types de connexions internet (hors clé 4G)

NOUVEAU

VISIOPEN+

VISIOPEN+

VISIOPEN+ est une antenne 4G conçue pour l'extérieur, qui vous permet d'avoir un réseau internet sécurisé pour accéder à vos caméras où que vous soyez. Elle nécessite une carte SIM 4G de l'opérateur de votre choix*.











	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV20VISIOPEN	VISIOPEN Boîtier permettant la compatibilité pour n'importe quels types de connexions internet Hors clé 4G Forfait 20 Go de DATA minimum recommandé.	190,00
	IV20VISIOPEN+	VISIOPEN+ Boîtier + router 4G. Carte SIM non fournie	450,00

** Pour toute question sur le choix de votre abonnement et la compatibilité VISIOpen, contactez le service commercial.

CAMERAS ET RAILS SUPPLÉMENTAIRES






Si votre installation comporte plusieurs caméras, il faut ajouter un boîtier de gestion permettant de gérer l'ensemble de vos caméras.

CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	25D00MAXIP	Caméra supplémentaire Doomax II (Pour multi-caméras) Zoom x25 - Commande éclairage séparée 2 axes 180° & 360° - Évolutive + Support.	1930,00
	25D0XRAILMP-EL 	Caméra supplémentaire Doomax sur chariot rail à mémoire de prépositions & prise de son - version Easy Link : raccordement simple et rapide - zoom x25 - Commande éclairage séparée - 2 axes 180° & 360° - Évolutive + Chariot complet.	4125,00
	20D0XECO-EL 	Caméra supplémentaire Doomax sur chariot rail - version Easy Link : raccordement simple et rapide - zoom x25 - Commande éclairage séparée - 2 axes 180° & 360° - Évolutive + Chariot complet.	3125,00 NOUVEAU
	25D00MIEIP	Caméra Doomie II supplémentaire - Zoom x15 (pour multi-caméras) - 2 axes 180° & 360° continu - Programmable - Étanche norme IP66 - Éclairage LED intégré - Support plafond inclus.	1380,00
	25D0RAILMP-EL 	Caméra Doomie supplémentaire sur chariot rail à mémoire de prépositions - version Easy Link : raccordement simple et rapide - Zoom x15 (pour multi-caméras) - 2 axes 180° & 360° continu - Programmable - Étanche norme IP66 - Éclairage LED intégré.	2752,00

*Dans le cas d'un rajout à un pack rail, la valeur de l'alimentation solo sera déduite de la carte de gestion commandée, 2 ou 4 caméras














RAIL ET MOTORISATION SUPPLÉMENTAIRE

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV40RAIL	Rail et accessoires : rail + accessoires + fixations (préciser IPN ou Bois) + câbles. Livrés par barre de 6 mètres. Prix au mètre. (Fins de course non compris.)	47,00
	R27FCV	Fins de course pour rail - Livrées par paire	66,00
DOOMIE 	DOE25CHAR	Chariot avec motorisation embarquée pour évolution Doomie sur rail. Mémoire de prépositions. Spécifique caméra Doomie.	1830,00
SOFIE 	S030CHAR	Chariot rail Sofie solo avec mémoire de position. Pour évolution Sofie tourelle. (Prévoir passage en atelier.)	2790,00
DOOMAX 	DOX25CHAR	Chariot avec motorisation embarquée pour évolution Doomax sur rail. Mémoire de prépositions. Spécifique caméra Doomax.	1948,00

BOITIER DE GESTION













	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	S0301001C1-4-EL 	Boîtier de gestion de 1 à 4 caméras sur rail Easy Link	360,00
	D0301001C4*	Boîtier de gestion pour 4 caméras IP	455,00
	OK20BGEST4	Boîtier de gestion pour 4 caméras + programmation - Spécifique à la gamme OKZO	480,00

LIAISONS SUPPLÉMENTAIRES

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 IV40C6	Câble Multi-Conducteur pour liaisons numériques.	2,00
 IV30RJ	Fiche RJ45 à sertir Pince à sertir disponible page 63	0,60
 IV40CB-Y3 Easy link	Câble EASY LINK pour chariot Doomax ou pour chariot Doomie - (vendu au mètre)	4,10
 IV40RJ452	Cordon RJ45 2m - intérieur	6,00
 IV40RJ455	Cordon RJ45 5m - intérieur	7,00
 IV40RJ4510	Cordon RJ45 10m - intérieur	10,00
 IV40RJ4515	Cordon RJ45 15m - intérieur	15,00
 IV40RJ4520	Cordon RJ45 20m - intérieur	18,00
 IV40RJ4530	Cordon RJ45 30m - intérieur	30,00
 IV40R45PRO	Prolongateur RJ (femelle-femelle) - intérieur	17,00
 IV40RJ45ETC	Prolongateur RJ (femelle-femelle) - étanche	23,00
 IV40RJ4520E	Cordon RJ45 20 m - extérieur	33,00
 IV40RJ4530E	Cordon RJ45 30 m - extérieur	43,00


BOÎTIER INTERFACE

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 IV25VISI01	Boîtier interface ADSL avec transmission des commandes via ADSL.	620,00
 IV25BOTIP	Boîtier alimentation pour 1 caméra IP	240,00

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 IV25CPEMRC	Courant porteur en ligne avec filtre vidéo 200m maxi. : Émetteur et Récepteur (avec câble de 1m).	98,00
 IV25CPEM	Émetteur ou Récepteur supplémentaire 200m maxi par courant porteur avec filtre vidéo.	59,00
 IV25CPEMRC-EL	Courant porteur en ligne pour chariot EASY-LINK.	129,00
 IV25CPEM-EL	Émetteur ou Récepteur supplémentaire pour chariot EASY-LINK.	69,00
 IV25PWIFI2K	Pont wifi 2 km - Permet une liaison sans fil entre caméra et accès ADSL - maxi. 2km à vue. (livré avec 20m de câble par borne)	495,00
 IV25BWIFI2K	Borne wifi 2 km - Permet une liaison supplémentaire avec un pont wifi déjà existant - maxi. 2km à vue. (livrée avec 20m de câble)	275,00
 IV25PWIFI7K	Pont wifi 7 km - Permet une liaison sans fil entre caméra et accès ADSL - maxi. 7km à vue. (livré avec 20m de câble par borne)	839,00
 IV25BWIFI7K	Borne wifi 7 km - Permet une liaison supplémentaire avec un pont wifi déjà existant - maxi. 7km à vue. (livrée avec 20m de câble)	440,00
 OK20PW500M	Pont WIFI 500 m Spécifique Okzo	320,00
 OK20BW500M	Borne WIFI 500 m Spécifique Okzo	160,00
 IV25PWIFI10DB	Antenne wifi omnidirectionnelle 2km - 360° - 10 dB. Livrée avec cordon de 30 mètres.	180,00
 IV25CWIFI2K	Carte d'accès wifi pour antenne omnidirectionnelle	250,00



Tarifs évolutifs, soumis aux mouvements de prix des offres en informatique.

PANNEAU SOLAIRE

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 IV30ALS01	Alimentation solaire pour émetteur et récepteur WIFI 1 panneau + régulateur + batterie étanche + onduleur	1560,00
IV30ALS02	2 panneaux + régulateur + batterie étanche + onduleur	2560,00

ÉVOLUTION DE LA GAMME VZ ET IV EN DOOMAX

Faites évoluer vos installations vers de nouvelles technologies numériques avec connexion internet.

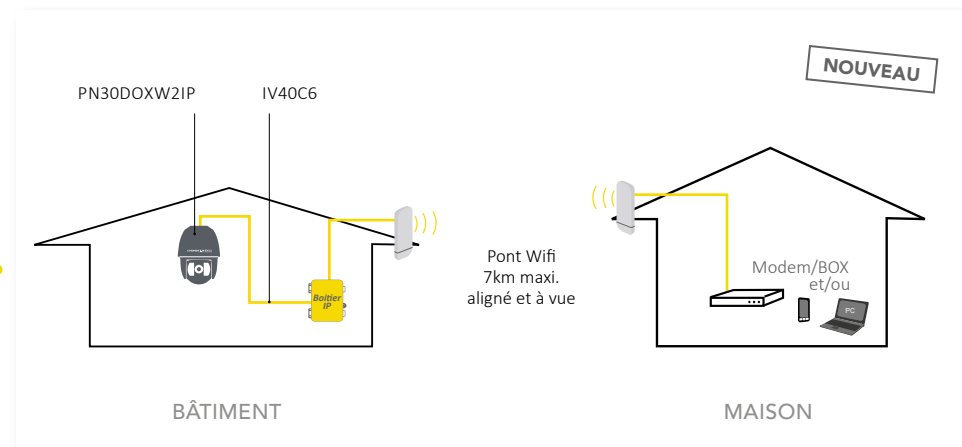
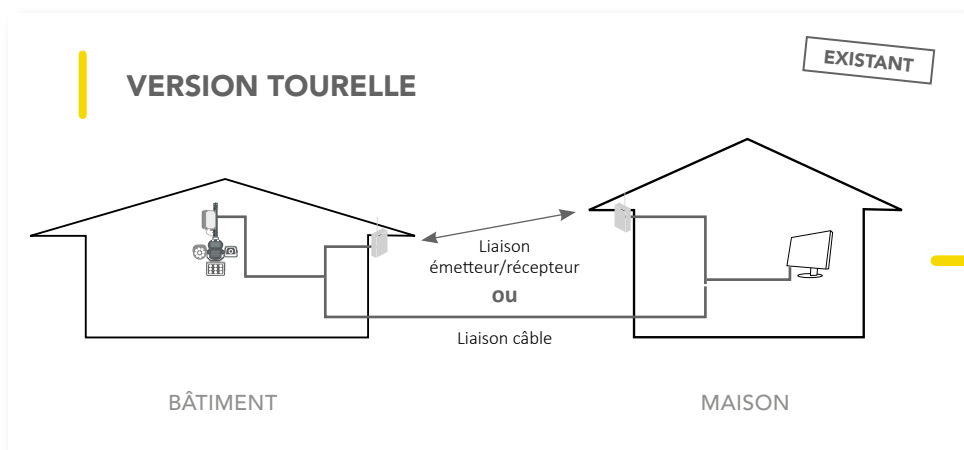


OFFRES DE REPRISES :

Offre de reprise de 300 à 500 € sur toutes les caméras motorisées.
Pour en savoir davantage, consultez votre distributeur.
(offre valable après réception et expertise dans nos ateliers)

Offre non cumulable avec d'autres opérations en cours.

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	PN30DOXW2IP	Pack numérique Doomax - Liaison wifi 2km Comprenant : + 1 Caméra Doomax Tourelle IP + 10 m câble IV40C6 (caméra vers boîtier interface) + Boîtier IP, interface ADSL / Alimentation + Pont WIFI 2km + Logiciels	2 985,00
	IV40C6	Câble Multi-Conducteur pour liaisons numériques.	2,00
	AF27FIXPD	Fixation murale émetteur ou récepteur - Petit déport	35,00
	AVSPARALIG	Forfait paramétrage en ligne	90,00

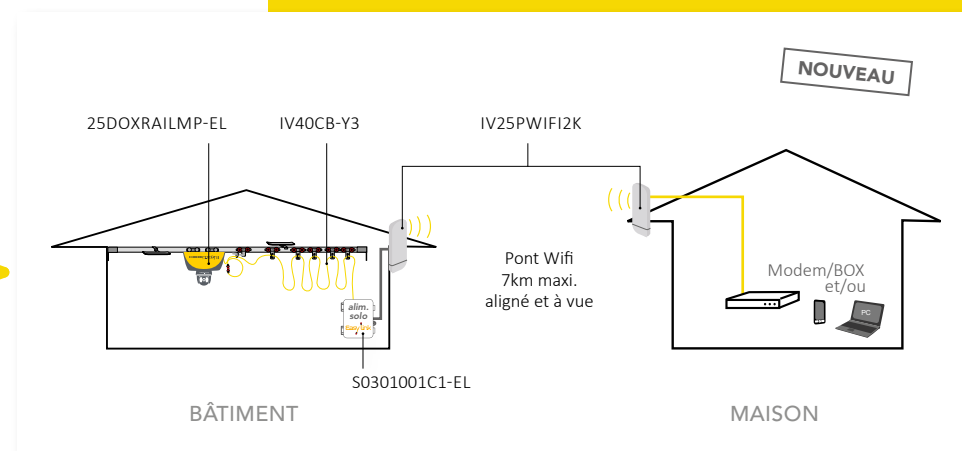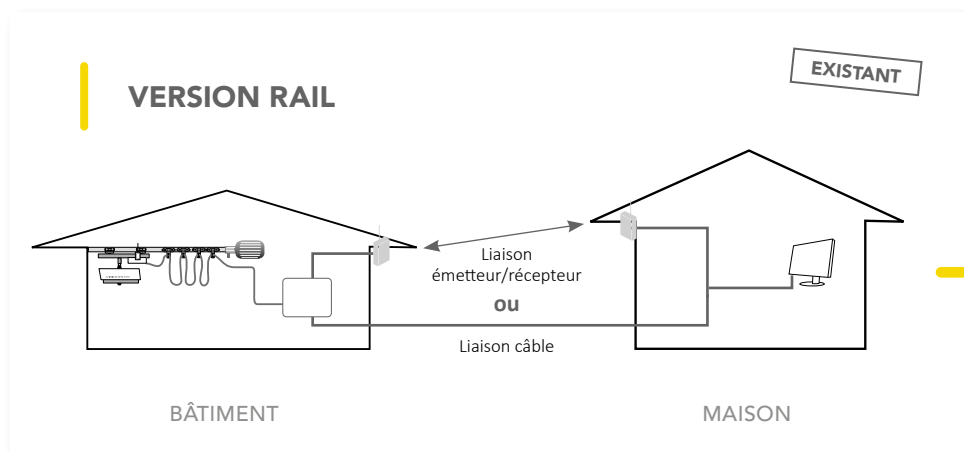

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	25DOXRAILMP-EL	Caméra Doomax EASY LINK sur chariot rail à mémoire de position- zoom x25 - Commande éclairage séparée - 2 axes 180° & 360° - Évolutive + Chariot complet.	4 125,00
	IV40CB-Y3 <i>Easy Link</i>	Câble EASY LINK entre chariot Doomax ou Doomie et le boîtier de gestion EASY LINK - (vendu au mètre)	4,10
	S0301001C1-4-EL	Boîtier de gestion de 1 à 4 caméras sur rail Easy Link	360,00
	IV25PWIFI2K	1x Pont WIFI 2 km	450,00
	AF27FIXPD	Fixation murale émetteur ou récepteur - Petit déport	35,00
	AVSPARALIG	Forfait paramétrage en ligne	90,00

PIÈCES DÉTACHÉES

ANTENNES

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	F27ANTTC	Antenne pour télécommande	11,00

CONNECTIONS ANTENNES & TV

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	F27AVD2	Amplificateur/ Répartiteur vidéo 2 sorties - améliore la qualité de l'image - alim. 12 V- DC - Livré avec fiche RCA.	69,00
	F27ADPERI	Adaptateur péritel RCA	7,00
	VZ20HDMI1M	Câble HDMI(m)/ 1,5 mètres	10,00
	VZ20HDMI5M	Câble HDMI(m)/ 5 mètres	18,00
	VZ20HDMI10M	Câble HDMI(m)/ 10 mètres	32,00
	VZ20HDMI20M	Câble HDMI(m)/ 20 mètres haute qualité 1080p	110,00

MÂTS ET SUPPORTS ANTENNES

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	AF27MAT1	Mât de 1m.	24,00
	AF27FIXPD	Fixation murale émetteur ou récepteur - Petit déport	35,00

FIXATIONS POUR MÂT

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	AF27SMPD	Support mât mural de type M Petit déport	55,00
	AF27FIXMAT	Bride de fixation pour mât	15,00
	AF27CERLF	Cerclage de cheminée avec feuillard pour fixation de mât	44,00

ÉMETTEURS, RÉCEPTEURS RADIO SAV

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV27BPLEX	Boîtier Visionaute vierge	102,00
	EV27ALIMD	Alimentation à découpage 12V - 2A	40,00
	EV27REG24	Régulateur 24V AC/DC vers 12V DC régulé max 1A	64,00

TÉLÉCOMMANDES

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV30TCR16	Télécommande radio 16 voies	97,00
	IV30TCR16A	Télécommande radio 16 voies pour liaison 200 m	124,00



PIÈCES DÉTACHÉES






CARTES ÉLECTRONIQUES

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 S02716	Gestion 4 caméras (Sofie, dôme, doomie, visiodôme, visionight)	406,00
 IV30GEST2	Carte gestion 2 caméras gamme IV	410,00
 IV30GEST4	Carte gestion 4 caméras gamme IV	483,00
 IV30INT0	Carte interface pour IV30INTER et IV25VISIO2	326,00
 IV30INT3	Carte interface pour IV25VISIO3 (autre modèle)	431,00
 IV27TM	Carte Tête de Mât. Gamme IV	263,00
 IV30TRANS	Carte transcodeur data pour dôme.	245,00
 IV27EMDATA	Carte émetteur Data	431,00
 IV27RECDATA	Carte récepteur Data	431,00

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 IV30PILL	Carte pilote gamme IV	410,00
 IV30PILF	Carte pilote gamme IV pour liaison ant. 200m	462,00
 S02709	Carte alimentation de base Sofie	273,00
 S02710	Carte alimentation secondaire Sofie (alim. EM/REC)	195,00
 IV30COM	Carte commande moteur pour mini-dôme rail.	188,00
 IV30COMD	Carte commande moteur pour Doomax rail.	188,00
 S02711	Carte rail Sofie	262,00
 D0M2711D	Carte rail Doomax ou Doomie	485,00

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 S02703L	Carte principale Sofie LED	573,00
 S02703H	Carte principale Sofie halogène	573,00
 S02702L	Carte connecteur Sofie LED	720,00
 S02702H	Carte connecteur Sofie halogène	720,00
 S02701L	Carte lumière Sofie LED	118,00
 S027601H	Carte lumière Sofie halogène	118,00
 S02704	Electronique micro-compatible Sofie, Doomax, Doomie	58,00
 TR27SONC	Carte son avec micro (par câble)	116,00
 TR27MIC	Micro seul	58,00
 S030CLUMF	Carte commande éclairage filaire.	185,00

CAMÉRAS

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	C27Z33ES	Caméra couleur zoom X 33 (en num.) - alim. 12 V - très bonne qualité d'image - Capteur Sony - Version AVS RECONDITIONNÉE	662,00 315,00
	VZ30ECZ30R	Caméra couleur zoom X 30 (en numérique) - alim. 12 V - Capteur Sony RECONDITIONNÉE	515,00 280,00
	S02708	Bloc Caméra Sony complet pour Sofie	815,00
	OK20DOMLC	Caméra Okzo pour SAV - Zoom x250 - Eclairage IR 100 m	890,00
	S030PEV4Z	Caméra Sofie tourelle pour SAV (Pour multi-caméras) Zoom x30 - 2 axes 180° & 360° continu Evolutive + Support.	3365,00

CAISSONS & ACCESSOIRES CAISSONS

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	CA27VIT	Vitres pour caisson de caméra Visionaute	77,00
	S02712	Vitres pour caisson caméra SOFIE	47,00
	S02719	Vitres pour caisson lumière SOFIE	47,00
	S027EG	Essuie-glace	32,00
	AVSSAC	5 Sachets anti-humidité.	3,00
	CA27CAIS40	Caisson de protection pour caméra Visionaute avec ouverture latérale+ support	119,00
	S02717	Caisson caméra SOFIE	180,00
	S02718	Caisson lumière SOFIE	180,00


SUPPORTS CAMÉRAS


	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	CA27SUPHT	Support haut pour caméra sur tourelle déplaçable.	22,00
	CA27SUP	Support complet à cardan pour caméra sur tourelle lv + Sofie	53,00
	CA27SUPDX	Support complet à cardan pour caméra Doomax	70,00
	CA27SUPVDX	Support mural pour Doomax	70,00
	CA27SUPMD00	Support mural pour Doomie	45,00

ÉCLAIRAGES CAMÉRAS LED








	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	CA27PJRL	Ensemble projecteur LED 14W. Pour IV LED	148,00
	CA27PJCL	Projecteur LED 20W. Livré câblé. Pour IV LED	180,00
	CA27S0LED	Module LED 7W pour Sofie LED.	110,00



	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	CA27KITLED	Kit de remplacement de l'éclairage halogène par de la LED pour caméras VZ/IV. Comprend un projecteur LED 14W avec support de fixation, un projecteur LED 20W avec support de fixation, un jeu de visseries, cinq colliers de type Colson, le câblage avec presse-étoupe.	320,00

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	S027KITLED	Kit de remplacement de l'éclairage halogène par de la LED pour caméra SOFIE en RETOUR ATELIER. Comprend un module LED 7W, une carte lumière, une carte principale.	320,00

ACCESSOIRES POUR RAIL


Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV40RAIL Rail et accessoires : rail + accessoires + fixations (préciser IPN ou Bois) + câbles. Livré au mètre.	47,00
	IV40CBR Câble pour rail avec roulettes (Tous les 2 mètres) Quand le rail est déjà en place. Livré au mètre.	17,60
	IV40CBR-EL Câble Easy Link pour rail avec roulettes (Tous les 2 mètres) Quand le rail est déjà en place. Livré au mètre.	17,60
	R27RAIL Rail galvanisé 35 x 30 mm, longueur de 6 m	111,00
	R27FIXIPIN Fixation rail sur IPN	17,60
	R27FIXBO1 Fixation rail sur poutre bois (Attention : prévoir les vis)	3,30
	R27SUPR Support de rail	6,05










Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	R27MCH Manchon de jonction pour rail 35 x 30 mm	9,35
	R27CABLTG Câblette 12 brins acier galvanisé - Livrée par bobine de 250 m	45,36
	R27ROLCH Roulette de fixation pour câble	10,45
	R27ROLCBT Roulette de fixation tendeur pour câblette	12,65
	R27FIRM Fixation murale pour rail, équerre	16,50
	R27CHAIN Chaînette galvanisée (suspente de rail intermédiaire) Livrée par 25 m	75,00
	Fixation pour chaînette galvanisée suspente intermédiaire - Livrée par boîte de 25 unités. R27FIXCH8 - IPN 3-8mm épaisseur 36,30 R27FIXCH14 - IPN 8-14mm épaisseur 36,30	
	S027CAP Capots pour chariot Sofie - Doomax 1 ^{er} génération Avant + arrière	196,90

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	CA27CHA Chariot rail équipé de roulettes	133,10
	R27ROLCH Roulette de fixation de chariot	18,70
	R27FIXM0 Fixation motorisation 35 x 30 mm	19,80
	R27ENSP0 Ensemble poulie tendeur pour rail	63,80
	R27FIXP0 Fixation support de poulie tendeur	19,80
	R27FCV Fin de course pour rail livrée par paire	66,00

MOTORISATION

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV30M0V	Motorisation pour chariot rail. Motorisation de rail + accessoires + variateur (réglage possible 100m/mn)	772,00
	VZ30M0	Motorisation de rail complète, classique	599,00
	M27M0R	Moteur pour motorisation de rail	331,00
	M27REM0	Réducteur pour motorisation de rail	220,00
	M27POL11	Poulie avec axe moteur, pour motorisation de rail - diamètre 115 mm	39,00
	S02723	Joint tournant Sofie	145,00
	S02725	Courroie pour rail Sofie	46,00
	S02726	Axe poulie motrice chariot Sofie	35,00
	S02727	Roue Dentée chariot Sofie Diam 10	68,00
	S02728	Roue Dentée chariot Sofie Diam 12	68,00

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	S02729	Support roue arrière chariot Sofie - Compatible Doomax	62,00
	S027M01	Moteur pour chariot rail Sofie - version 1	1045,00
	S027M02	Moteur pour chariot rail Sofie - version 2	858,00
	S027BM0ES	Bloc motorisation pour Chariot Sofie par échange standard	439,00
	S027M0G	Motorisation complète avec roue et codeur chariot rail Doomax ou Doomie version2020	628,00
	DOM27M012V	Motorisation chariot rail Doomax II ou Doomie II - 12V avec codeur support	660,00
	S02720 S02720R2	Poulie motrice pour chariot rail Sofie / Doomax : - Version 35-30 - Version 50-40	78,00 115,00
	M27VAR	Variateur de vitesse pour moteur rail. Version Doomie	473,00
	S02721	Variateur programmé en version Sofie	473,00

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	M27CDM0	Condensateur pour motorisation de rail	20,00
	M27CFCCH	Contacteur de fin de course -compatible tous types de chariots	51,00
	S02705	Moteur D/G Sofie	480,00
	S02706	Moteur H/B Sofie	480,00
	M27MDGRC	Motorisation droite/gauche RECONDITIONNÉE	265,00 185,00
	M27MHBRC	Motorisation haut/bas RECONDITIONNÉE	265,00 185,00
	M27R0L	Axe et roulement haut-bas	36,00
	M27CFCM	Carte contacteur fin de course moteur droite/gauche ou haut/bas	39,00
	M27CQM	Ensemble coque moteur	53,00

OUTILS

TESTEUR VIDÉO, IP, HD-SDI, WIFI

Permet de tester une image directement sur la caméra.



CARACTÉRISTIQUES

- Testeur POE
- Testeur de câble UTP/IP en RJ45
- Écran tactile couleur 7"
- Résolution 800x600 (RVB)
- Générateur de mire
- Contrôle des caméras HD-SDI
- Contrôle des caméras IP, PTZ et Wifi
- Autonome sur batterie avec sortie USB 5V DC
- Sortie alimentation 12V DC pour caméras
- Enregistrement photo et vidéo sur carte SD
- Interface de connexion pour réseaux LAN/WAN
- Housse de transport.

PINCE À SERTIR

CARACTÉRISTIQUES








Pince Professionnelle RJ réseau et téléphonie, format RJ-9/11/12/45 et RJ-45 catégorie 5 et 6.



	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZTESTFIP	Testeur vidéo, IP, HD-SDI, WiFi PRIX PROFESSIONNEL	511,00
	VZPINC1	Pince à sertir PRIX PROFESSIONNEL	85,00

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET PROTECTIONS

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	PT27COAX	Protection parafoudre pour vidéo	96,00
	PT30VIDA	Protection parafoudre pour vidéo et data.	180,00
	PT27220V	Protection parafoudre secteur mono 220 V	184,00
	F27IS0GV	Isolateur galvanique - Permet d'isoler les Terres sur circuit vidéo et supprime les parasites sur l'image dus au bouclage de Terre	45,00
	VZ200ND1000VA VZ200ND2000VA	Onduleur 1000 VA Onduleur 2000 VA	240,00 343,00
	VZESOND1000VA	Remplacement des batteries par échange standard d'onduleur. 1000VA. Nécessite un retour en atelier de l'onduleur	120,00
	VZESOND2000VA	Remplacement des batteries par échange standard d'onduleur 2000VA Nécessite un retour en atelier de l'onduleur	170,00

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	S02714	Contacteur relais pour éclairage - 20A	35,00
	IV27P9V	Pile 9 V. Alcaline	5,00
	B277AH12V	Batterie Plomb NP 7AH-12V pour centrale d'alarme et barrière infrarouge.	38,00
	B2721AH21V	Batterie Plomb NP 2,1AH-12V pour sirène extérieure.	31,00
	A27FUS0,10 A27FUS0,16 A27FUS0,25 A27FUS0,315	Fusibles verre x10 0,1 Ampère 0,16 Ampère 0,25 Ampère 0,315 Ampère	4,50 4,50 4,50 4,50
	A27FUS0,5 A27FUS1 A27FUS1,5 A27FUS2A	Fusibles verre x 10 0,5 Ampère 1 Ampère 1,5 Ampère 2 Ampères	4,50 4,50 4,50 4,50
	A27FUS3,15 A27FUS5 A27FUS6,3	Fusibles verre x10 3,15 Ampères 5 Ampères 6,3 Ampères	4,50 4,50 4,50

CÂBLES





Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV40COAX Câble coaxial - Liaison stabulation vers maison (gamme VZ)	2,00
	VZ404G1S Câble 4G1S* (gamme VZ)	2,00
	IV406G1S Câble 6G1S* (gamme IV) *Liaison moteur rail vers boîtier de gestion	4,00
	IV40CB-Y3 Câble EASY LINK entre chariot Doomax ou Doomie - 1mètre (vendu au mètre)	4,10
	IV40CEL Ensemble connecteur Easy Link - mâle/femelle	23,00
	VZ40RG58 Câble coaxial 50Ω pour antenne	2,00
	IV40C6 Câble Multi-Conducteur Pour liaison numérique.	2,00
	IV40CB Câble 6 conducteurs pour data et commande variateur. Le mètre.	1,00
	IV4010P Câble souple 10 paires. Le mètre.	2,00




CONNECTIONS


Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	F27RCAV Fiche RCA à visser	9,00
	F27BNCRCA Adaptateur fiche BNC RCA	6,00
	F27BNCN433 Adaptateur fiche BNC/N pour antenne 433 MHz	6,00
	IV30SDP Boîtier de déplacement.	53,00
	F27RCA/RCA Cordon RCA/RCA Longueur 2 m	4,00
	F27COA/BNC Cordon BNC fiche coax	9,00
	F27XLRM Fiche XLR mâle 5 pts	7,00
	F27XLRF Fiche XLR femelle 5 pts	7,00
	F27BNCS Fiche BNC à sertir	6,00
	F27ALIMB Fiche alim à bornier	3,00

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	F27ANTTNC Adaptateur BNC/TNC pour antenne audio DJS	6,00
	F27PROBNC Prolongateur BNC/BNC	6,00
	F27BNCB Fiche de connexion BNC mâle à bornier.	3,00
	F27FBNC Fiche BNC	6,00
	F27TBNC Répartiteur 2 directions BNC	7,00
	F27COAMM Fiche de connexion coax en « T » mâle	5,00
	F27COAMF Fiche de connexion coax en « T » femelle	5,00
	F27BNCV Fiche de connexion BNC mâle à visser	6,00
	F27COA/COA Cordons fiches Coax M/F	3,00
	VZ2709BAL Balun. Permet de passer la vidéo sur une paire torsadée. Distance entre caméra et enregistreur max. 1,5km ; si 2 baluns 2km.	110,00

ACCESSOIRES INFORMATIQUES

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	IV20SERVHD	Serveur vidéo pour numériser les signaux audio-vidéo THD & analogiques.	515,00
	VZ30SWITCH5P	Switch 5 ports Gigabit	51,00
	VZ30SWITCH8P	Switch 8 ports Gigabit	96,00
	IV20MODEMR	Routeur wifi + au choix : - Programmation 1 : avec box internet dans l'installation ou - Programmation 2 : sans box internet dans l'installation	110,00
	EV27POE	Alimentation POE pour borne wifi 12W/24V	43,00
	VZ20ALIMPOE30	Alimentation POE 24W/48V pour caméra fixe	65,00
	VZ20ALIMPOE60	Alimentation POE 60W/50V pour dôme motorisée	86,00

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	LOGI1	Logiciel de programmation et enregistrement des chaleurs	200,00
	LOGI2	Logiciel de supervision en mode local	200,00
	LOGI3	Logiciel VISIOTACT pour Tablette mobile Windows	200,00
	LOGI4	Logiciel VISIOTACT pour Tablette ou smartphone Android	200,00
	LOGI5	Logiciel IVISIONAUTE, pour supervision en mode local et distant. Version ONVIF.	220,00
	TABA	Tablette mobile Android avec logiciel VISIOTACT	NC

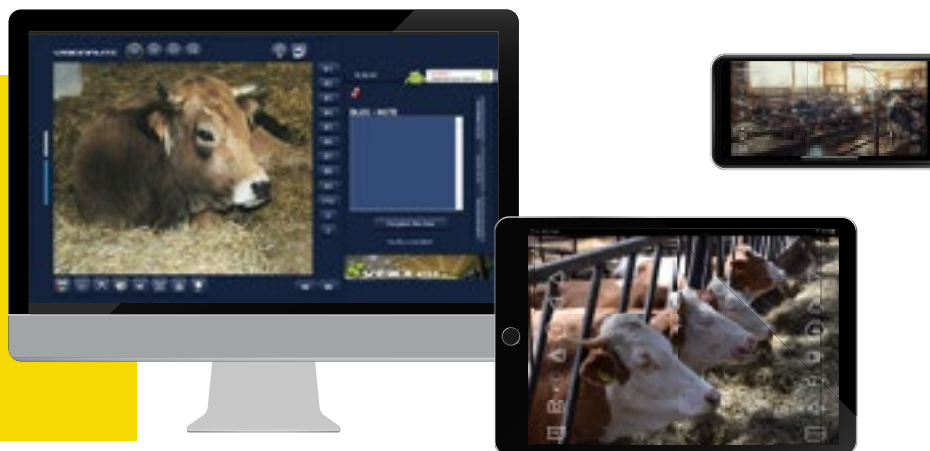

My iVisionaute : LA TRANQUILLITÉ POUR 69.50€^{HT}/AN



My iVisionaute, c'est une interface ludique sécurisée et entièrement dédiée à votre installation. Grâce à My iVisionaute, vous pouvez :

- Accéder à vos informations clients,
- Voir l'historique de vos commandes,
- Activer votre assistance informatique simplement,
- Prendre rendez-vous avec le support informatique en un clic,
- Découvrir les distributeurs Visionaute de votre région,
- Télécharger la notice de votre caméra,
- Accéder à des vidéos explicatives...

My iVisionaute, c'est LA solution de gestion de votre installation simple et rapide.



DÉPANNAGE

- Aide à l'installation des logiciels Visionaute
- Reparamétrage Modem/Box
- Diagnostics
- Prise en main à distance sur votre ordinateur





CONSEILS

- Conseil avisé sur l'achat de tablette et smartphone
- Conseil dans le choix du forfait internet



MAINTENANCE



- Mise à jour gratuite des logiciels Visionaute

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 IVASS	Forfait annuel* - Assistance informatique en ligne Valable les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.	110,00
 AVSPARABOX	Paramétrage box** - Prestation unique Valable les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.	45,00

* 2 heures maximum cumulées par an - ** 30 minutes maximum
⁽¹⁾ Tarif applicable si souscription via l'espace client My iVisionaute

FORFAITS DÉPANNAGE

En raison de la complexité des circuits électroniques et des pièces mécaniques, ces dômes doivent être réparés uniquement dans nos ateliers. Les forfaits comprennent la main d'oeuvre et les pièces (sauf module caméra). Pour bénéficier de ces SAV, le dôme doit être retourné en atelier.

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 SAVMD1	Forfait SAV pour Doomie et mini-dôme (sauf module caméra) - Retour atelier	135,00
SAVMD2	- Forfait SAV - Niveau 1	280,00
F27CMD	Module caméra Doomie	580,00
 SAVDOX1	Forfait SAV pour DOOMAX (sauf module caméra) - Retour atelier	423,00
SAVDOX2	- Forfait SAV - Niveau 1	535,00
F27CDOX	Module caméra DOOMAX	830,00

SERVICES

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
VZFORFARM	Forfait montage et câblage des éléments dans l'armoire métallique	120,00
VZPARALIG	Forfait paramétrage en ligne	90,00
VZPROGAL	Programmation caméra en atelier (par centrale)	90,00

Une entreprise certifiée,
GAGE DE QUALITÉ !

Visionaute est certifiée NF / APSAD afin de proposer à ses clients des prestations de qualités :

- Relations commerciales
- Maintenance des dispositifs
- Satisfaction clients
- Compétence du personnel
- Prestations techniques
- Moyens matériels...



Service d'installation et de maintenance
de systèmes électroniques de sécurité (NF 367 - I80) -
Cybersécurité @

Vidéosurveillance - Certificat n° 169/18/367-82

Certifications délivrées par AFNOR Certification - www.marque-nf.com et
CNPP Cert. - www.cnpp.com



Nous avons toujours mis un point d'honneur à rester dans une dynamique d'innovation face à un marché des nouvelles technologies en constante évolution. L'universalisation de la vidéo vers le numérique nous a permis d'étendre nos services en proposant également une gamme sécuritaire de vidéoprotection et d'alarme adaptée à des plateformes logicielles souples. Ces solutions répondants à des normes de qualité, s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque client. Nous nous engageons à vos côtés pour vous assister dans vos projets et vous proposer des solutions personnalisées. Notre équipe est disponible pour vous apporter un appui commercial et technique sur l'ensemble des gammes sécuritaires.

SOLUTIONS DE VIDÉOPROTECTION SUR MESURE

Nos solutions de vidéoprotection sont sur mesure : surveillance des bâtiments, contrôle d'accès, lecture de plaques minéralogiques. Visionaute Security conçoit et développe des installations adaptées pour chaque exploitation. Retrouvez le savoir-faire Visionaute au travers de différents packs ou contactez le service commercial pour une étude personnalisée.

NOTRE EXPERTISE



ÉTUDE DE VOTRE PROJET

Car chaque projet est unique, nous étudions vos demandes au cas par cas afin de répondre au mieux à vos besoins en sécurité. Notre équipe analysera l'espace concerné, le budget dédié, l'objectif souhaité, afin de vous livrer un diagnostic précis et la solution la plus adéquate.



ASSISTANCES TECHNIQUE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Nos services s'étendent au-delà de l'installation afin de répondre à vos questions, et exposer la démarche envisagée de A à Z.



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Notre équipe vous accompagnera dans l'ensemble de vos démarches administratives.



SUIVI APRÈS-VENTE

Notre équipe reste disponible tout au long de l'utilisation de votre système.



CONCEPTION

Nous concevons un système sur mesure adapté à votre bâtiment et vos attentes. Notre service R&D met tout en œuvre pour que votre installation soit sécurisée. Cela implique une lutte constante contre le hacking ou autre piratage. Un système performant est notre plus belle carte de visite.



MISE EN ŒUVRE

Nous conjuguons l'ensemble de notre savoir-faire avec nos supports techniques pour vous garantir une installation fiable et pérenne.





FORMATION

A la fin de l'installation, l'ensemble du personnel bénéficiera d'une formation par un professionnel agréé pour une utilisation optimale de votre système.


NOUVEAUTÉS

ÉVOLUTION DES CAMÉRAS EN 4K

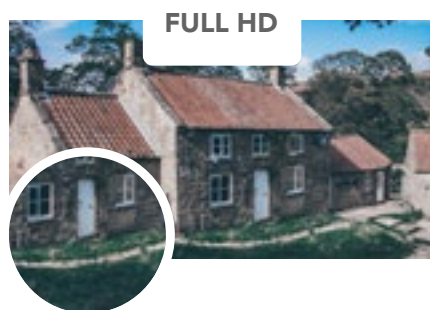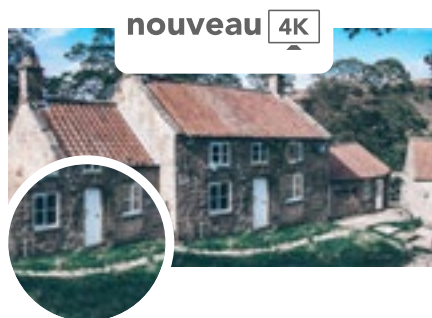

Actuellement la plupart des caméras de surveillance sont capables d'afficher une image en Haute Définition (Full HD) soit 1920 x 1080 pixels. Le format d'image numérique 4K (Ultra HD) va permettre d'atteindre une résolution 4 fois supérieure à celle de la Haute Définition soit 3840 x 2160 pixels. Ce gain en résolution va permettre à l'utilisateur une image plus fine avec de meilleures couleurs ainsi qu'un niveau de détail en zoom plus clair.

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES 2.0



Les nouvelles caméras Visionaute Security Premium intègrent de nouvelles fonctionnalités intelligentes 2.0 qui permettent une réduction du taux de fausses alertes ainsi qu'une classification de la détection (humain ou véhicule).

CAMÉRA 4G

4G

Vous n'avez ni internet ni réseau dans votre maison, au fond d'un champ ou dans l'atelier ? La nouvelle caméra 4G Visionaute Security a accès au réseau mobile 4G et ne nécessite pas de connexion WiFi pour fonctionner. Grâce à la 4G, la caméra transmettra la vidéo en direct, à distance ainsi que des alertes.

CAMÉRA AVEC VISION DE NUIT EN COULEUR : COLORNIGHT



La technologie ColorNight permet aux caméras Visionaute Security de produire des vidéos colorées même dans des environnements très faiblement éclairés. Vous bénéficiez ainsi d'une qualité de visualisation de jour comme de nuit.

CAMÉRA VISION PANORAMIQUE 180°



Dans des environnements très vastes, l'agriculteur doit disposer d'images supplémentaires panoramiques avec une seule caméra afin de visualiser le plus d'espace possible. Les nouvelles caméras panoramiques 180° sont parfaitement conçues à cet effet.

SOLUTIONS DE VIDÉOPROTECTION PREMIUM 4K

PACK SÉCURITAIRE 2 CAMÉRAS PREMIUM 4K

ENREGISTREUR 4 FLUX
RÉSOLUTION 4K

- Le pack comprend :
- 1 enregistreur IP 4 flux- **Nouvelle intelligence 2.0**
 - Alimentation des caméras intégrée à l'enregistreur
 - 2 caméras tube 8MP 4K, IR 50 m (focale réglable)
 - Fonctionnalités intelligentes 2.0
 - 1 disque dur de 2 terras
 - Logiciel de visualisation sur PC, tablette et smartphone
 - Capacité de stockage de 20 jours



4K

PACK SÉCURITAIRE 4 CAMÉRAS PREMIUM 4K

ENREGISTREUR 8 FLUX
RÉSOLUTION 4K

- Le pack comprend :
- 1 enregistreur IP 8 flux- **Nouvelle intelligence 2.0**
 - Alimentation des caméras intégrée à l'enregistreur
 - 4 caméras tube 8MP 4K, IR 50 m (focale réglable)
 - Fonctionnalités intelligentes 2.0
 - 1 disque dur de 4 terras
 - Logiciel de visualisation sur PC, tablette et smartphone
 - Capacité de stockage de 20 jours



4K

Une installation sécuritaire sera composée au minimum d'un enregistreur et d'une ou plusieurs caméra(s). Toute notre gamme de caméra tube Premium intègre des fonctionnalités intelligentes 2.0 qui permettent de simplifier l'exploitation du dispositif. Nous vous proposons des packs «clé en main» pour une réalisation fiable.

CAMÉRA EXTÉRIEURE

L'ensemble de la caméra est étanche IP66 et dispose d'une résistance aux chocs IK10.

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES 2.0

Réduction du taux de fausses alertes et différenciation d'un humain ou d'un véhicule.

OBJECTIF

Nouvelle génération d'objectif, ultra sensible, qui s'adapte aux environnements obscurs. Le champ de vision est réglable entre 101 à 29°.

VISION NOCTURNE

Portée infrarouge de 50m. Comporte la technologie Exir permettant d'obtenir une bonne qualité d'image nocturne.

AVANTAGES GAMME PREMIUM 4K

- Résolution quatre fois supérieure à la gamme standard
- Nouvelle génération d'infrarouge EXIR
- Haute sensibilité nocturne
- Fonctionnalités intelligentes 2.0

ATTENTION !

Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

*Attention : Le matériel d'enregistrement peut être soumis à des formalités administratives. Voir la réglementation sur le site de la CNIL : <http://www.cnil.fr>



VZIP4KCTVFM50IRB+



APPLICATIONS
APPLE ET ANDROID
+ LOGICIEL PC

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	PS304KSECU2-50M	Pack enregistreur - 2 caméras - PREMIUM 4K Enregistreur 4 flux - Résolution 4K	1 837,00
	PS304KSECU4-50M	Pack enregistreur - 4 caméras - PREMIUM 4K Enregistreur 8 flux - Résolution 4K	3 034,00

Le pack peut-être relié à internet ou à un réseau local pour recevoir la vidéo sur PC, tablettes et smartphones. Tarifs soumis à évolution.

Afin de minimiser le nombre de caméra sur une exploitation, Visionaute propose un pack incluant une caméra dôme et un enregistreur. En effet le dôme motorisé permet une surveillance à 360°, idéalement placé, il couvre une large zone, remplaçant ainsi plusieurs caméras tubes. Notre pack surveillance premium offre ce qu'il y a de mieux en matière de dôme de sécurité afin de garantir une surveillance discrète et efficace de jour comme de nuit.



FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES 2.0

Réduction du taux de fausses alertes et différenciation d'un humain ou d'un véhicule.

OBJECTIF

Nouvelle génération d'objectif, ultra sensible, qui s'adapte aux environnements obscurs. Zoom optique x42.

VISION NOCTURNE

Portée infrarouge de 500m. Comporte la technologie Exir permettant d'obtenir la qualité d'image nocturne.

VZIPCDM42IR500+



ATTENTION !

Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

*Attention : Le matériel d'enregistrement peut être soumis à des formalités administratives. Voir la réglementation sur le site de la CNIL : <http://www.cnil.fr>

PACK SECURITAIRE CAMÉRA DÔME PREMIUM

ENREGISTREUR 4 FLUX



Le pack comprend :

- 1 enregistreur IP 4 flux
- 1 alimentation POE spécifique au Dôme motorisé
- 1 Dôme motorisé IP 4MP Zoom x42, IR 500 m avec fonctionnalités intelligentes embarquées (tracking, qualification de cibles...)
- 1 disque dur de 1 terra
- Logiciel de visualisation sur PC, tablette et smartphone
- Capacité de stockage est de 30 jours

Le pack peut-être relié à internet ou à un réseau local pour recevoir la vidéo sur PC, tablettes et smartphones.

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	PS30SECUSDP	Pack sécuritaire caméra dôme motorisé premium Enregistreur 4 flux 2688x1520p	3 790,00
	PS30SECUSD	Pack sécuritaire caméra dôme motorisé standard Enregistreur 4 flux 2688x1520p	1 579,00



ATTENTION !

Le matériel d'enregistrement peut être soumis à des formalités administratives. Voir la réglementation sur le site de la CNIL : <http://www.cnil.fr>

APPLICATIONS
APPLE ET ANDROID
+ LOGICIEL PC



CAMÉRAS SÉCURITAIRES IP

CAMÉRAS TUBES IP

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
GAMME PREMIUM 4K	 VZIP4KCTVFM50IRB+	Caméra tube IP 8MP 4K IR EXIR 50m - Varifocale motorisée 2,8-12 mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP66/IK10 - Boitier de montage compris	496,00
	 VZIP4KCTFF50IRB+	Mini caméra tube IP 8MP 4K IR EXIR 40m - Focale fixe 2,8mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP67 - Boitier de montage compris	309,00
GAMME PREMIUM	 VZIPCTVFM50IRB+	Caméra tube IP 4MP 2K IR EXIR 50m - Varifocale motorisée 2,8-12 mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP66/IK10 - Boitier de montage compris	393,00
	 VZIPCTFF50IRB+	Mini caméra tube IP 4MP 2K IR EXIR 50m - Focale fixe 2,8mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP67 - Boitier de montage compris	269,00
GAMME STANDARD	 VZIPCTVFM30IRB	Caméra tube IP 4MP 2K 1080/25 ims - IR 30m - Vari-focale 2,8-12 mm - DWDR - IP66 - Boitier de montage compris	215,00
	 VZIPCTFF30IRB	Mini caméra tube IP 4MP 2K IR 30m - Focale fixe 2,8 mm - DWDR - IP66 - Boitier de montage compris	145,00
LECTURE DE PLAQUES	 VZIPCTLP50IR+	Caméra tube IP 4MP 2K Varifocale motorisée 2,8-12 mm - IR 50m - WDR - Spécifique visualisation de plaques - ultra sensible basse luminosité - IP67/IK10 - Boitier compris	964,00
	 VZIPCTLP100IR+	Caméra tube IP 4MP 2K Varifocale motorisée 8-32 mm - IR 100m - WDR - Spécifique visualisation de plaques - ultra sensible basse luminosité - IP67/IK10 - Boitier compris	1070,00

Notre gamme de caméras IP permet de réaliser des installations neuves. Les points forts de ces installations sont multiples : une transmission par émetteur / récepteur numériques, des fonctionnalités intelligentes (gamme premium) ou encore une facilité d'installation (1 câble suffit).





CAMÉRAS DÔMES IP

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
GAMME PREMIUM 4K	 VZIP4KCDVFM30IRB+	Caméra dôme IP 8MP 4K IR EXIR 30m - Varifocale motorisée 2,8-12 mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP66/IK10 - Boitier de montage compris	496,00
	 VZIP4KCDFF30IRB+	Mini caméra dôme IP 8MP 4K IR EXIR 30m - Focale fixe 2,8mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP67 - Boitier de montage compris	307,00
GAMME PREMIUM	 VZIPCDVFM30IRB+	Caméra dôme IP 4MP 2K IR EXIR 30m - Varifocale motorisée 2,8 - 12 mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP67/IK10 - Boitier de montage compris	393,00
	 VZIPCDFF30IRB+	Mini caméra dôme IP 4MP 2K IR EXIR 30m - Focale fixe 2,8mm - WDR - Ultra sensible basse luminosité - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP67 - Boitier de montage compris	226,00
GAMME STANDARD	 VZIPCDVFM30IRB	Dôme IP 4MP 2K IR 30m - Vari-Focale Motorisée 2,8-12mm -DWDR - IP66/IK10 - Boitier de montage compris	212,00
	 VZIPCDFF30IRB	Dôme IP 4MP 2K IR 30m - Focale fixe 2,8 mm - DWDR - IP66 - Uniquement en fixation plafond - Boitier de montage compris	142,00



CAMÉRAS 4G SOLAIRE nouveau

4G

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZIPCTFF50IR4GB	Mini caméra tube IP 2MP 1080p/25ims - IR 50m - Focale fixe 2,8 mm - WDR - IP66 - Boitier de montage compris - Transmission 4G (nécessite une carte SIM dédiée)	582,00
 VZIP50CTFF30IR4G	Caméra autonome IP à énergie solaire 1080p/30ims - IR 30m - WDR - IP66 - Boitier de montage compris - Transmission 4G (nécessite une carte SIM dédiée) - Panneau solaire et support de fixation compris	2 210,00

CAMÉRAS IP COLORNIGHT nouveau







Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZIPCTFF30CRB	Mini caméra tube 4MP 2K - Vision couleur de nuit 30m* Focale fixe 2,8mm - WDR - IP67 - Boitier de montage compris. Nouvelle génération d'intelligence 2.0	265,00
 VZIPCDF30CRB	Mini caméra dôme 4MP 2K - Vision couleur de nuit 30m* Focale fixe 2,8mm - WDR - IP67 - Boitier de montage compris. Nouvelle génération d'intelligence 2.0	251,00

* Sous conditions d'éclairement

CAMÉRAS DÔMES MOTORISÉES IP (support non compris voir page 47)

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZIPCDM42IR500+	Caméra dôme motorisée - 4MP 2K zoom optique x42 - IR 500m - WDR - Nouvelle génération d'intelligence 2.0 - IP66/IK10	3 061,00
 VZIPCDM32IR150	Caméra dôme motorisée - IP 4MP 2K 1080/25 ims - zoom optique x32 - IR 150 m - WDR - IP66	1 210,00

ENREGISTREURS IP (disque dur non compris voir page 46)

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZIPENR4F4POE+	Enregistreur IP 4 flux - 4 ports POE intégrés - Sortie HDMI/ VGA - 1 DD SATA (non fourni)	220,00
 VZIPENR8F8POE+	Enregistreur IP 8 flux - 8 ports POE intégrés - Sortie HDMI/ VGA - 1 DD SATA (non fourni)	296,00
 VZIPENRX8F8POE+	Enregistreur IP 8 flux - 8 ports POE intégrés - Sortie HDMI/VGA - 2 DD SATA (non fournis) - Compatible intelligence 2.0	573,00
 VZIPENRX16F16POE+	Enregistreur IP 16 flux - 16 ports POE 256 Mbps 12 MP - Sortie HDMI/VGA - 2 DD SATA (non fournis) - Compatible intelligence 2.0	765,00

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR NUMÉRIQUES


Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZIPENR2K	Émetteur / Récepteur numériques + programmation audio/vidéo-télémetrie (portée 2 km)	496,00
 VZIPENR7K	Émetteur / Récepteur numériques + programmation audio/vidéo-télémetrie (portée 7 km)	822,00

CAMÉRAS SÉCURITAIRES THD

Notre gamme de caméras THD est conçue spécialement pour la rénovation des systèmes de vidéosurveillance analogiques. Elle permet en effet d'obtenir des images Full HD sans remplacement du câblage existant.




CAMÉRAS TUBES THD

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZTHCTVFM40IRB+	Caméra tube THD 2MP Full HD 1080P - IR 80 m - Vari-Focale - WDR - IP66 - Boitier de montage compris	169,00

CAMÉRAS DÔMES THD

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZTHCDVFM40IRB+	Caméra dôme THD 2MP Full HD 1080P - IR 60m - Vari-Focale motorisée 2,7 - 13,5 mm - WDR - IP 66 - Boitier de montage compris	169,00

CAMÉRAS DÔMES MOTORISÉES THD

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZTHCDM25IR150	Caméra dôme motorisée THD 2MP Full HD zoom optique x25 - IR 150m - IP 66 <i>Support non compris, voir page 47</i>	889,00



ATTENTION !

Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).



*Attention : Le matériel d'enregistrement peut être soumis à des formalités administratives. Voir la réglementation sur le site de la CNIL : <http://www.cnil.fr>


CAMÉRA
COLORNIGHT








CAMÉRA
MOTORISÉE
infrarouge avec
prépositions

CAMÉRAS THD COLORNIGHT

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZTHCTFF30CRB	Mini caméra tube THD 2MP - Vision couleur de nuit 40m Focale fixe 2,8mm - WDR - IP67 - Boitier de montage compris	143,00
 VZTHCDFF30CRB	Mini caméra dôme THD 2MP - Vision couleur de nuit 20m Focale fixe 2,8mm - WDR - IP67 - Boitier de montage compris	143,00

ENREGISTREURS THD (disque dur non compris voir page 46)


	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZTHENR4F	Enregistreur THD 4 flux + 2 flux IP Sortie HDMI/VGA - 1 DD SATA (non fournis) - Apporte l'intelligence aux caméras THD	163,00
	VZTHENR8F	Enregistreur THD 8 flux + 4 flux IP Sortie HDMI/VGA - 1 DD SATA (non fournis) - Apporte l'intelligence aux caméras THD	230,00
	VZTHENR16F	Enregistreur THD 16 flux + 8 flux IP Sortie HDMI/VGA - 2 DD SATA (non fournis) Apporte l'intelligence aux caméras THD	563,00
	VZTHENR32F+	Enregistreur THD 32 flux + 16 flux IP Sortie HDMI/VGA - 4 DD SATA (non fournis)	1 727,00




CÂBLES ET ACCESSOIRES

ALIMENTATION POE




Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ20ALIMPOE30	Alimentation POE 24W/48V pour caméra fixe	65,00
VZ20ALIMPOE60	Alimentation POE 60W/50V pour dôme motorisé	121,00

SWITCHS POE

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ30SWITCH4POE	Switch 4 ports POE dont un 60W	99,00
VZ30SWITCH8POE	Switch 8 ports POE dont un 60W	181,00
VZ30SWITCHD4POE	Switch durci 4 ports POE dont un 60W - alimentation 48V comprise	146,00
VZ30SWITCHD8POE	Switch 8 ports POE dont un 60W - alimentation 48V comprise	231,00


SWITCHS POE MANAGEABLES

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ30SWITCH8POE+	Switch manageable 8 ports POE dont un 60W	194,00
VZ30SWITCH16POE+	Switch manageable 16 ports POE dont un 60W	449,00







SWITCHS GIGABIT (NON POE)

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ30SWITCH5P	Switch 5 ports Gigabits	51,00
VZ30SWITCH8P	Switch 8 ports Gigabits	96,00



DISQUES DURS

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ20DISQ1T	Disque dur 1 TO, spécial vidéo	95,00
VZ20DISQ2T	Disque dur 2 TO, spécial vidéo	122,00
VZ20DISQ4T	Disque dur 4 TO, spécial vidéo	215,00
VZ20DISQ6T	Disque dur 6 TO, spécial vidéo	325,00
VZ20DISQ8T	Disque dur 8 TO, spécial vidéo	408,00

ACCESSOIRES INFORMATIQUES ET CÂBLES

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ20HDMI1M	Câble HDMI(m)/ HDMI(m) 1,5 mètres	10,00
VZ20HDMI5M	Câble HDMI(m)/ HDMI(m) 5 mètres	18,00
VZ20HDMI10M	Câble HDMI(m)/ HDMI(m) 10mètres	32,00
 IV40C6	Câble multi-conducteur pour liaisons numériques (au mètre)	2,00
 IV30RJ	Fiche RJ45 à sertir (pièce)	1,00
 IV60RJ452	Cordon informatique (type RJ45) droit FTP catégorie 6, 2 mètres	8,00
IV60RJ453	Cordon informatique (type RJ45) droit FTP catégorie 6, 3 mètres	12,00
IV60RJ4530	Cordon informatique (type RJ45) droit FTP catégorie 6, 30 mètres	58,00
 IV40RJ45PRO	Prolongateur RJ 45 (femelle-femelle) - intérieur	17,00
 VZ20DEPHU	Déport HDMI/USB sur câble RJ45 max 100m	517,00

ÉCRANS DE VISUALISATION ET SUPPORT

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZ20LCD24ECRAN	Écran de visualisation 24" LED VGA-HDMI - 1920x1080 FULL HD - Pied compris	355,00
	VZ20LCD27ECRAN	Écran de visualisation 27" LED VGA-HDMI - 1920x1080 FULL HD - Pied compris	399,00
	VZ20SUPMURLCD	Support mural pour écran de visualisation	45,00
	VZ20SUPPLAFLCD	Support plafond pour écran de visualisation 20" à 42"	140,00
	VZ20SUPBURARTLCD	Support bureau articulé pour écran de visualisation	270,00
	VZ20SUPBURFIXLCD	Support bureau fixe pour 3 écrans de visualisation	380,00

SUPPORTS CAMÉRAS MOTORISÉES

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
GAMME PREMIUM	VZSUPMURPTZ+	Support mural avec boîtier de jonction	129,00
	VZSUPPOTPTZ+	Support poteau avec boîtier de jonction	149,00
	VZSUPCOINPTZ+	Support angle avec boîtier de jonction	149,00

PROTECTION INSTALLATION

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZ20ARM	Armoire métallique murale avec verrou	285,00
	VZ20BAIE12U	Baie de brassage 12 Unités Visserie comprise - Plateaux intégrés	385,00
	VZ20ND1000VA	Onduleur 1000 VA	240,00
	VZ20ND2000VA	Onduleur 2000 VA	343,00

SERVICES

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZFORFARM	Forfait montage et câblage des éléments dans l'armoire métallique	120,00
	VZPARALIG	Forfait paramétrage en ligne	90,00
	VZPROGAL	Programmation caméra sécuritaire en atelier (par centrale)	90,00
	VZPROGAT	Programmation centrale d'alarme en atelier (par caméra)	40,00

SECURI FARM

Votre compagnon sécuritaire

Securi Farm, c'est un pack unique, facile à installer et simple à utiliser.

Composé de 4 caméras sans fil et d'un enregistreur, ce pack économique Full HD est l'outil idéal pour la surveillance d'une exploitation.

APPLICATION GRATUITE

Une application gratuite & disponible sous Android et Apple



PLUG AND PLAY

Système de raccordement rapide ne nécessitant aucune compétence particulière. Un simple branchement suffit.



CAMÉRAS ÉTANCHES

4 caméras entièrement étanches aux ruissellements et aux projections d'eau (prises montées avec connecteurs).



DÉTECTION DE MOUVEMENT

Bénéficiez d'une fonctionnalité embarquée afin d'être alerté en temps réel d'une éventuelle intrusion.



TRANSMISSION SANS FIL

Jusqu'à 1 000 m de distance d'installation entre chaque caméra et l'enregistreur*.




RÉSOLUTION FULL HD

Les caméras sont équipées d'un capteur 2MP, d'un champ de vision 110° et d'une portée infrarouge nocturne de 20 à 30 m.


GARANTIE 3 ANS



Option Réf. : SF20ENR2K / SF20ENR500M
Option transmission longue portée entre bâtiment agricole et maison.

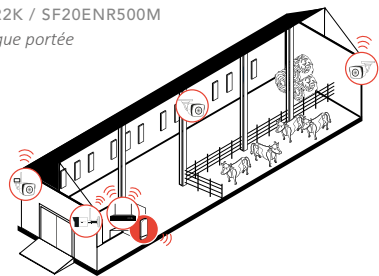


Option Op. Caméras longue portée
Réf. : SF20ANTEX
Transmission longue portée pour les caméras 1km à vue

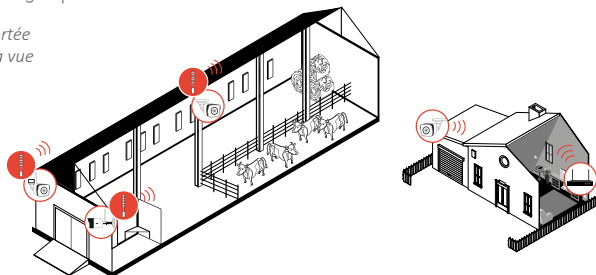


UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE


Réf. : SF20PACK4C
La portée wifi des caméras est de 30 m.




INSTALLATION
DES CAMÉRAS



PLUG & PLAY



CONNEXION
AUTOMATIQUE




PACK SÉCURITAIRE PLUG & PLAY

- 4 caméras WIFI Full HD
- 1 enregistreur 4 flux Full HD, capacité de stockage de 10 jours.



- Vision nocturne 20 à 30 mètres
- Installation simple et rapide

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 SF20PACK4C	Securi Farm - Pack sécuritaire Plug & Play Comprenant 1 enregistreur 4 flux Full HD, 4 caméras WIFI Full HD, 1 câble HDMI et 5 alimentations.	890,00
 SF20ENR2K	Option transmission longue portée 2km Comprenant : 1 émetteur & un récepteur numériques précablés de 20 m, 2 supports pour un émetteur & un récepteur numériques	505,00
 SF20ENR500M	Option transmission longue portée 500m Comprenant : 1 émetteur & un récepteur numériques précablés de 20 m, 2 supports pour un émetteur & un récepteur numériques	375,00
 SF20ANTEX	Antenne extérieure longue portée 1 km Une antenne par caméra si distance supérieure à 30 m	60,00
 SF20LED24	Écran de visualisation 24" LED VGA-HDMI - 1920x1080 FULL HD - Pied compris	355,00


SOLUTIONS DE DÉTECTIONS ANTI-INTRUSION

ALARME SANS FIL RADIO



CAMÉRA THERMIQUE

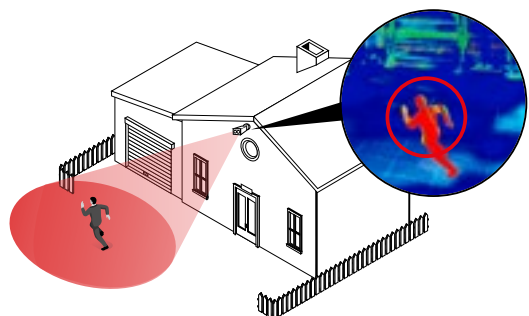


DÉTECTION ANTI-INTRUSION PAR IMAGERIE THERMIQUE



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES

- Alerte en temps réel
- Fiabilité de détection
- Stabilité de l'image
- Bi-spectre (image thermique et image couleur) pour la levée de doute

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZCAMTHER1	Caméra thermique de détection intrusion ou d'élévation de température 1 - Double technologie vidéo 4MP et thermique 10 mm	933,00
 VZCAMTHER2	Caméra thermique de détection intrusion ou d'élévation de température 2 - Double technologie vidéo 4MP et thermique 7 mm	862,00
 VZCAMTHER3	Caméra thermique de détection intrusion ou d'élévation de température 3 - Double technologie vidéo 4MP et thermique 4 mm	862,00



ATTENTION !


Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

PACK ALARME SANS FIL



PACK ALARME SANS FIL COMPRENANT :

- 1 télécommande,
- 1 détecteur IR,
- 1 détecteur d'ouverture de porte,
- 1 centrale avec transmetteur GSM et sirène intérieure intégrée.

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ30PALARMKH	Pack alarme sans fil comprenant une centrale d'alarme avec transmetteur GSM intégré + 1 détecteur IR + 1 contacteur d'ouverture de porte et 1 télécommande	652,00

ALARME SANS FIL RADIO

Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
 VZ30SIREXTRKH	Sirène extérieure Sans fil avec flash LED, bi directionnelle	152,00
 VZ30SIRINTRKH	Sirène intérieure Sans fil - bi directionnelle	92,00
 VZ30DETECIRRKH	Détecteur IR Sans fil, bi directionnel et immunité aux animaux	82,00
 VZ30CONTBIDIRKH	Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre Avec détecteur de choc intégré - batterie comprise	75,00
 VZ30TELECORKH	Télécommande 4 boutons	39,00

Prix batterie pour centrale, sirène, détecteur page 33

SOLUTIONS DE DÉTECTIONS ANTI-INTRUSION

ALARME FILAIRE



CENTRALE D'ALARME



CARACTÉRISTIQUES

La centrale d'alarme permet la gestion des différents détecteurs. Elle peut gérer jusqu'à 32 systèmes anti-intrusion. Elle peut être reliée à un transmetteur GSM, à une connexion internet (alerte par mail).
- Batterie NP 7 AH-12V + module ethernet incluse.

TRANSMETTEUR D'ALERTE GSM



CARACTÉRISTIQUES

Le transmetteur permet de recevoir un message d'alerte sur téléphone portable en cas de détection*. Le transmetteur s'intègre dans la centrale d'alarme.

*(Prévoir carte sim et abonnement).

SIRÈNES



SIRÈNE INTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie plomb 2,1 AH-12 V incluse



SIRÈNE EXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES

- Sirène extérieure avec flash à LED. Flash LED haute luminosité
- Batterie plomb NP 2,1 AH-12V incluse
- Boîtier aluminium haute résistance et visserie inox.

CLAVIER DE CONTRÔLE LCD



CARACTÉRISTIQUES

- Permet de programmer les alarmes.
- Mémorise les périodes de mise en service et hors service. Indique la date et l'heure des déclenchements d'alarmes.

MODULE D'EXTENSION



CARACTÉRISTIQUES

8 entrées et 4 sorties avec alimentation supervisée

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZ30CENTRALHL+	Centrale d'alarme	1 299,00
	VZ30CLAVHL	Clavier de contrôle LCD	199,00
	VZ30TRANSGMHL	Transmetteur d'alertes GSM	665,00
	VZ30EXTZON AHL	Module d'extension	399,00
	VZ30SIRINTHL	Sirène intérieure	169,00
	VZ30SIREXTHL	Sirène extérieure	239,00
	IVSIM	Carte SIM multi-opérateurs 20 MO de data, 60 min de voix et 30 SMS pour transmission d'alertes. Compatible avec les centrales de télésurveillance. 24 mois d'abonnement compris.	169,00
	VZMESS	Mise en service de la carte SIM à payer une seule fois	8,00



Pour un système personnalisé demandez plus d'informations à notre spécialiste alarme.



ATTENTION !

Si connexion à internet, rajouter le forfait paramétrage en ligne de 90 € HT (réf. AVSPARALIG).

SOLUTIONS DE DÉTECTIONS ANTI-INTRUSION

ALARME FILAIRE



Les barrières ont été conçues pour permettre d'atteindre le meilleur niveau de sensibilité tout en minimisant les risques de fausses alarmes. Elles permettent de sécuriser un périmètre. Une barrière infrarouge comprend un émetteur et un récepteur.

DÉTECTEUR INFRAROUGE INTÉRIEUR

INFRAROUGE PORTÉE 15 M



CARACTÉRISTIQUES

- Portée 15 m
- Double technologie HF et IRP
- Auto-protection à l'arrachement et à l'ouverture

DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR PORTE DE PASSAGE

- TYPE SABOT -



CARACTÉRISTIQUES

Contact magnétique d'ouverture en aluminium de type sabot, à positionner au sol. Idéal pour porte sectionnelle / porte coulissante.

BARRIÈRE INFRAROUGE EXTÉRIURE/INTÉRIURE

INFRAROUGE PORTÉE 30 M



CARACTÉRISTIQUES

- Portée : jusqu'à 30 mètres
- Émetteur et récepteur : 2 faisceaux
- Détection des coupures : de 50 à 500 msec
- Chauffage intégré
- Température d'utilisation : de -30°C à +60°C
- Discrimination brouillard
- Hauteur de 17 cm
- Alimentation : Boîtier d'alimentation 12V 5A + batterie compris

OPTIONS

- Raccordement par câble alarme : Réf. IV40C6
- *Câble d'alimentation non fourni, prévoir une alimentation pour l'émetteur et le récepteur. Solution optimale pour la détection d'intrusion sur des accès.

BARRIÈRE INFRAROUGE EXTÉRIURE

INFRAROUGE PORTÉE 60 M






CARACTÉRISTIQUES



- Portée : jusqu'à 60 mètres
- Émetteur et récepteur : 4 faisceaux
- Détection des coupures : de 50 à 500 msec
- Chauffage intégré
- Température d'utilisation : de -30°C à +60°C
- Discrimination brouillard
- Hauteur de 44,8 cm

- Alimentation : Boîtier d'alimentation 12V 5A + batterie comprise

OPTIONS

- Raccordement par câble alarme : Réf. IV40C6
- *Câbles d'alimentation non fourni, prévoir une alimentation pour l'émetteur et le récepteur.

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZ30DETECIHRL	Détecteur infrarouge intérieur	94,00
	VZ30DETECP0SHL	Détecteur contact magnétique sabot	39,00
	VZ30DETECP0GHL	Détecteur d'ouverture pour porte de passage - Grand écartement-	22,00

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	VZ30BAREX30	Barrière infrarouge extérieure/intérieure	Sur demande
	VZ30BAREX60	Barrière infrarouge extérieure	Sur demande



*Depuis 2010, Visioled développe des solutions d'éclairage LED pour les espaces professionnels.
La marque est issue du groupe Visionaute et bénéficie ainsi de son expérience dans le milieu agricole pour comprendre
les spécificités et les enjeux d'éclairage liés à cet environnement si particulier.*

PROJECTEURS



Les projecteurs LED ont été conçus spécialement pour des environnements délicats : avec une forte résistance à la poussière, une étanchéité IP65 et une résistance aux chocs IK07, la gamme de projecteurs Visioled est idéale pour l'éclairage des bâtiments agricoles.

Un système d'éclairage basse consommation peut facilement remplacer vos projecteurs halogènes énergivores.



La puissance lumineuse d'un projecteur classique de 500 watts ne fait plus que 100 watts en LED, pour le même éclairage.


GAMME PREMIUM

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	LED30PHR30	VISIOPro HR 30W 71 000 Heures IP65 - 6 500 K*	85,32
	LED30PHR50	VISIOPro HR 50W 71 000 Heures IP65 - 6 500 K*	128,52

* Disponible en blanc chaud 3 000 K

GAMME À DÉTECTION DE MOUVEMENTS

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	LEDFL30WD	DETEKTOR - Projecteur Led avec détecteur infrarouge 30W - 3000 lm - Blanc chaud (3000 K) - 50 000 H - IP65 - IK08 - Portée détecteur 12 M	103,81
	LEDFL50WD	DETEKTOR - Projecteur Led avec détecteur infrarouge 50W - 5000 lm - Blanc chaud (3000 K) - 50 000 H - IP65 - IK08 - Portée détecteur 12 M	119,75

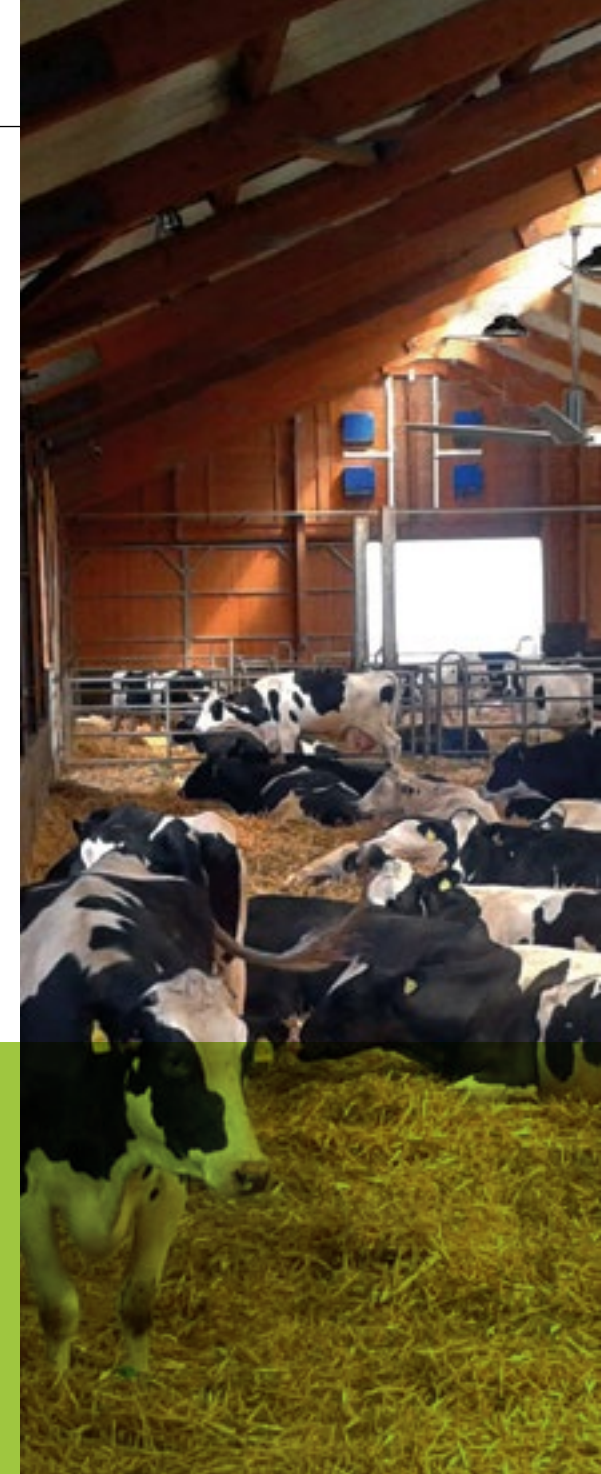

PROJECTEURS SUSPENDUS



Les projecteurs suspendus LED ont été conçus spécialement pour l'éclairage des bâtiments agricoles.

Avec une forte résistance à la poussière et à la corrosion, ils bénéficient d'un excellent rendu lumineux, d'une durée de vie accrue et d'une faible consommation.

De plus, la gamme PREMIUM peut être couplée avec le Kontrolight pour une gestion de l'éclairage intelligent.





La puissance lumineuse d'un projecteur classique de 500 watts ne fait plus que 100 watts en LED, pour le même éclairage.



GAMME ÉCO

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	FARMECO100	FARM ÉCO 2 100W IP65 - 5 000 K	149,00

GAMME PREMIUM

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	FARMLD2	FARMLed 2 - Puissance sélectionnable 100W / 120W / 150W / 200W 127 000 Heures IP65/IK07 - 5 000 K	329,00
	FARMLD2BN	FARMLed 2 - Puissance sélectionnable 100W / 120W / 150W / 200W 127 000 Heures IP65/IK07 - 4 000 K	329,00

OPTION RED NIGHT (LUMIÈRE ROUGE)

	FARMRED	Disponible pour les références FARMLD. Spécialement conçue pour les rondes de nuit des éleveurs.	84,24
		En effet des études scientifiques montrent que le bétail perçoit à peine la lumière rouge émise dans la stabulation et que, par conséquent, leur sommeil n'est pas dérangé.	

KONTROLIGHT II



PLAGES HORAIRES

En fonction de votre activité, planifiez vous-même vos plages horaires et définissez l'intensité d'éclairage en fonction des heures de la journée.

PROGRAMMATION

Solution idéale pour le photopériodisme et le désaisonnement

PRODUIT FRANÇAIS

Le boîtier intelligent Kontrolight II est développé dans notre usine à Pierrefiche d'Olt (12)



LE PHOTOPÉRIODISME ET LE DÉSAISONNEMENT CLÉS EN MAIN

Le Kontrolight II est conçu pour maîtriser totalement l'éclairage d'un bâtiment où que vous soyez.

Réalisez ainsi d'importantes économies d'énergie tout en favorisant le travail agricole, le bien-être et la fertilité des animaux par la lumière.



FIABILITÉ



PRODUCTIVITÉ



ÉCONOMIE



SIMPLE ET INTUITIF...

Parce-que vous n'êtes pas électricien et que votre métier vous prend du temps, notre service recherche et développement a mis au point un logiciel simple et intuitif pour que la gestion de votre éclairage soit rapide et efficace.

Grâce à un tutoriel interactif, paramétrez votre éclairage pas à pas facilement. C'est aussi ça la qualité Visioled, en proposant des systèmes clés en main adaptés aux professionnels du monde agricole.

KONTROLIGHT II

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	LED30GEST2	KONTROLIGHT II Permet de gérer plusieurs zones d'éclairages via l'application dédiée et ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie. Comprend : 1 sonde crépusculaire intérieure + 1 sonde crépusculaire extérieure + 1 horloge intégrée + contrôle de la fonction dimmable + 8 sorties x 5A max + l'application Kontrolight II	1223,00



**PACK
KONTROLIGHT II
+ FARMLED**




CENTRALE DE GESTION ET APPLICATION
DÉDIÉE KONTROLIGHT II + FARMLED 2
PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 100W /
120W / 150W / 200W

17 000 lm à 100 W
20 400 lm à 120 W
25 500 lm à 150 W
34 000 lm à 200 W

Réf. PACKAGRI2
prix sur demande

SCHÉMA DE PRINCIPE

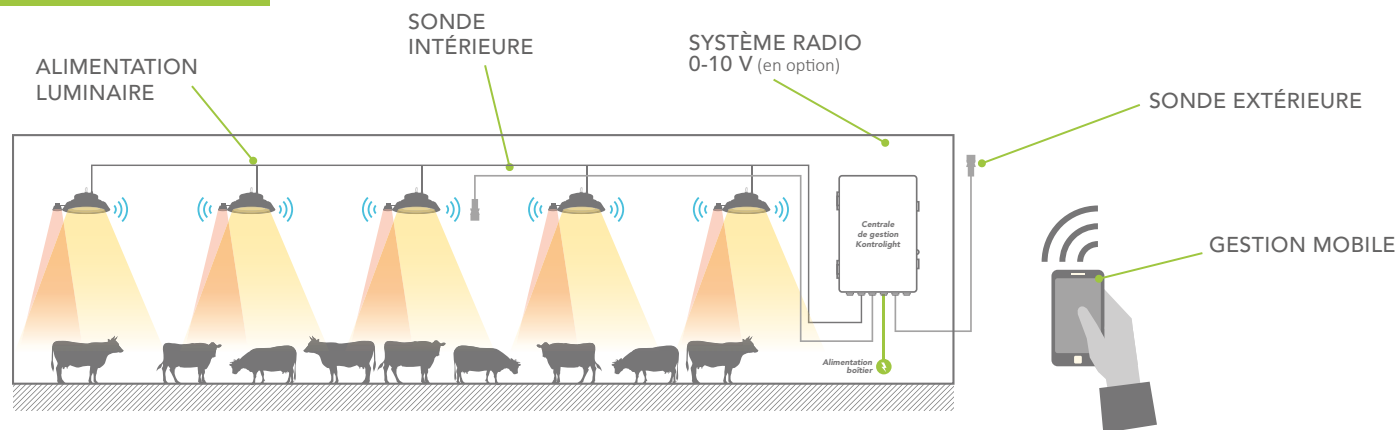

PROGRAM LIGHT TRIAC



AUTOMATIQUE

Programmation intelligente et automatique de l'éclairage

SIMPLE D'UTILISATION

Écran LCD tactile 7 pouces




ÉCLAIRAGE INTELLIGENT SPÉCIAL ÉLEVAGE

Avec Program-Light Triac, vous fournissez à votre élevage une gradation fluide de l'éclairage et un spectre lumineux adéquat à des niveaux de lumière optimum tout au long du cycle de production/journée (reproduction d'un cycle journalier de la lumière naturelle).

Le boîtier Program-Light Triac propose aussi des réglages de plages horaires d'éclairages intelligentes avec possibilité de les mémoriser facilement.

PROGRAM LIGHT TRIAC

	Ref.	Désignation	P.U. H.T. €
	LED30GEST3T	<p>PROGRAM LIGHT TRIAC</p> <p>Permet de gérer l'éclairage d'un bâtiment d'élevage de manière autonome. Comprend : 1 boîtier de gestion intelligent Program Light Triac avec son écran tactile.</p>	1180,00



SETTING SUN & BARLIGHT




Les réglottes tubulaires Visioled sont idéales pour l'éclairage agricole avec des hauteurs sous-plafond moyennes (de 2 à 4 mètres). De plus, ces luminaires sont étanches et peuvent être connectables entre eux pour une installation simplifiée.



La réglotte tubulaire *SETTING SUN* est compatible avec le système de gestion *Program Light Triac* (page 58)


SETTING SUN

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	SETTINGSUN18	Setting Sun 18W - TRIAC 1 200 mm - 2 520 lm - Blanc chaud (2700K)	107,50

RACCORDEMENT SIMPLE



BARLIGHT

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	BL120BN	Barlight 20W 1 200 mm - 3 200 lm - Blanc neutre (4000K)	81,90

RÉGLETTES ET TUBES

Les tubes LED ont une qualité lumineuse et un rendement lumineux importants et constants dans la durée. Cela, contrairement aux néons fluorescents qui scintillent et dont l'intensité lumineuse diminue au fil du temps.






TUBES LED

	Réf.	Désignation	P. PAR LOT H.T. €
GAMME ÉCO	LED25T818GLASS	Lot de 25 tubes LED GLASS 18W - Gamme éco 1200 mm - 5 000K*	436,75
	LED25T824GLASS	Lot de 25 tubes LED GLASS 24W - Gamme éco 1500 mm - 5 000K*	548,75
GAMME PREMIUM	LED25T8200CWBLJ+	Lot de 25 tubes LED 20W - 6 000K - 1200 mm Gamme Premium Haut Rendement	958,50
	LED25T8240CWBLJ+	Lot de 25 tubes LED 22W - 6 000K - 1500 mm Gamme Premium Haut Rendement	1117,25
GAMME DIMMABLE	LED25T820DCWBLJ	Lot de 25 tubes LED 20W 6 000K - 1200mm - Dimmable. Disponible en 3 000K	1215,00
	LEDT822DWWBCH	Lot de 25 tubes LED 22W 6 000K - 1500mm - Dimmable Disponible en 3 000K	1323,00

* Disponible en 3 000K, 4 000K.


Les réglettes étanches VISIOLed sont des supports adaptés aux tubes VISIOLed, entièrement câblées et prêtes à poser. Elles sont disponibles en polycarbonate pour une meilleure résistance aux épreuves du temps. Mais aussi en version méthacrylate pour une résistance aux milieux corrosifs (élevage porcins...)

RÉGLETTES ÉTANCHES

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	REGLETTE120	Réglette vierge simple pour tube LED 120cm - IP65	39,00
	REGLETTE120D	Réglette vierge double pour tube LED 120cm - IP65	49,80
	REGLETTE120M	Réglette vierge simple pour tube LED - Corps en méthacrylate - 120cm - IP65	48,82
	REGLETTE150	Réglette vierge simple pour tube LED 150cm - IP65	55,90
	REGLETTE150D	Réglette vierge double pour tube LED 150cm - IP65	74,16

* Disponible en 3 000 K, 4 000 K.



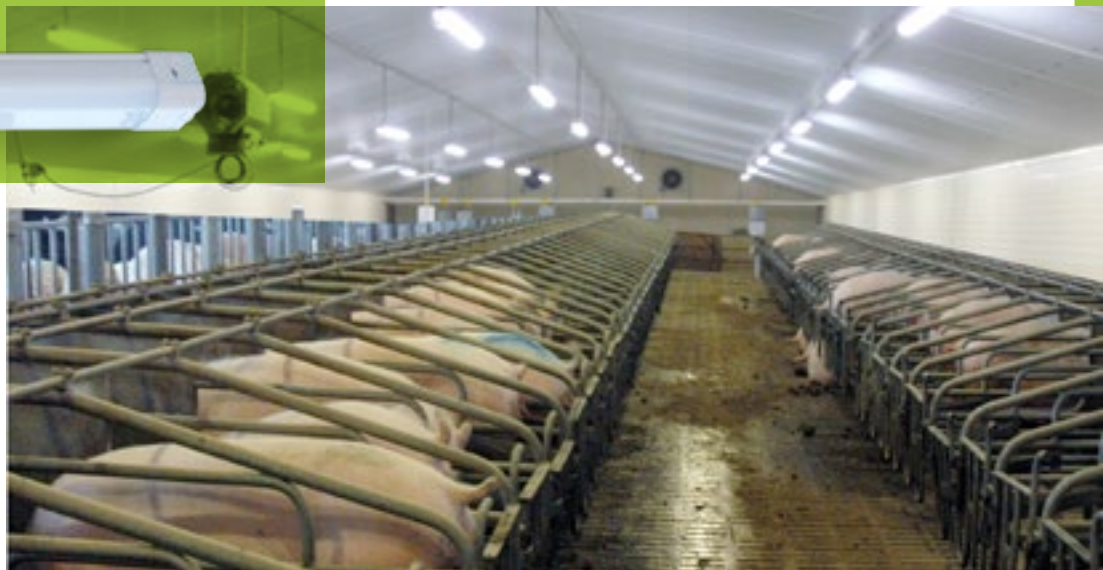

KlicLight est une réglette étanche IP66 et résistante IK10, idéale pour les stabulations, salles de traites... Avec le câblage traversant, raccorder ces luminaires n'a jamais été aussi simple ! En effet son système astucieux Klic Fast permet une ouverture facile pour une installation simple et rapide.

Avec son système de fixation coulissant sur rail, cette réglette s'adapte aux entre-axes de fixation des luminaires précédents.

Grâce à son flux lumineux important et son corps en polycarbonate, KlicLight s'impose comme la réglette référence en matière d'éclairage agricole.



- Système Klic Fast (branchement rapide)
- Fixations murales/plafonds incluses
- Raccordement en série possible

SYSTÈME KLIC FAST







KLICLIGHT

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	LEDREGKLIC40	KLICLight réglette LED 40W 5200 lm - 5000 K - IP66 - 1200mm - Câblage traversant - LED Bridgelux - Driver Osram	96,12
	LEDREGKLIC40BN	KLICLight réglette LED 40W 5200 lm - 4000 K - IP66 - 1200mm - Câblage traversant - LED Bridgelux - Driver Osram	96,12
	LEDREGKLIC60	KLICLight réglette LED 60W 7800 lm - 5000 K - IP66 - 1500mm - Câblage traversant - LED Bridgelux - Driver Osram	112,32
	LEDREGKLIC60BN	KLICLight réglette LED 60W 7800 lm - 4000 K - IP66 - 1500mm - Câblage traversant - LED Bridgelux - Driver Osram	112,32





TUBELIGHT

La gamme TUBELight, c'est une réglette LED intégrées ou tubes LED fabriquée dans nos ateliers en France. La conception et l'étanchéité du Tubelight en font un allié face aux contraintes des bâtiments d'élevage. Cette gamme offre la qualité, la robustesse et une grande adaptabilité pour répondre au mieux à vos attentes.

TUBELIGHT LED INTÉGRÉES



	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
DIAMÈTRE 70 MM	 TLIS120BM	TUBELight Slim LED intégrées bi-matière - 24W - 4 000K - Opale - Ø70 - 1 265 mm	176,75
	 TLIS150BM	TUBELight Slim LED intégrées bi-matière - 30W - 4 000K - Opale - Ø70 - 1 565 mm	197,14
DIAMÈTRE 100 MM	 TLI120BM	TUBELight LED intégrées bi-matière - 48W - 4 000K - Opale - Ø100 x 1 265 mm	213,00
	 TLI150BM	TUBELight LED intégrées bi-matière - 60W - 4 000K - Opale - Ø100 x 1 565 mm	241,33

TUBELIGHT TUBES LED

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
DIAMÈTRE 70 MM	 TUBS12CBM	TUBELight Slim TUBE bi-matière pour 1 TUBE LED - Clair - Ø70 x 1 200 mm	137,09
	 TUBS15CBM	TUBELight Slim TUBE bi-matière pour 1 TUBE LED - Clair - Ø70 x 1 500 mm	148,42
DIAMÈTRE 100 MM	 TUB12CBMD	TUBELight TUBE bi-matière pour 2 TUBES LED - Clair - Ø100 x 1 200 mm	150,69
	 TUB15CBMD	TUBELight TUBE bi-matière pour 2 TUBES LED - Clair - Ø100 x 1 500 mm	165,42



TUBELIGHT PACK ÉCO

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
Ø 70 MM	 TUBEC0S15	Tubelight tube Pack Éco - Opale - Ø70 x 1 500 mm - 1 tube 24W - Double side - 6000K	59,95
Ø 100 MM	 TUBEC015D	Tubelight tube Pack Éco - Opale - Ø100 x 1 500 mm - 2 tubes 24W - Double side - 6000K	64,95




ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR / SOLAIRE

Ces projecteurs et têtes de lampadaire sont conçus pour l'éclairage extérieur. Ils peuvent se fixer sur le bâtiment ou des poteaux.

Les solutions d'éclairage solaire SUNLIGHT sont idéales pour répondre aux souhaits des agriculteurs sensibles aux problèmes énergétiques et à ses conséquences environnementales.

Il est possible de programmer plusieurs niveaux de luminosité en fonction de l'horaire mais également en fonction du détecteur de mouvements pour une économie d'énergie et un confort de travail optimal.

SOLAIRE AVEC / SANS DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	SUNLIGHTPR030AI	Projecteur LED 30W / solaire autonome / avec détecteur de mouvement IP67 - 6000K	1531,22
	SUNLIGHTPR050AI	Projecteur LED 50W / solaire autonome / avec détecteur de mouvement IP67 - 6000K	1882,44
	SUNLIGHTPR030A	Projecteur LED 30W / solaire autonome IP67 - 6000K	1498,18
	SUNLIGHTPR050A	Projecteur LED 50W / solaire autonome IP67 - 6000K	1837,08

TÊTE DE LAMPADAIRE

	Réf.	Désignation	P.U. H.T. €
	STREET160	Tête de lampadaire 60W - 3 000K - IP66 - Premium	437,97
	STREET1120	Tête de lampadaire 120W - 3 000K - IP66 - Premium	565,09




DEVENIR DISTRIBUTEUR

Partenaire de confiance

Fournissez à vos clients des gammes de qualité et soutenez un acteur français.

Devenir partenaire Visionaute c'est l'opportunité d'installer une relation pérenne et générer de l'activité.

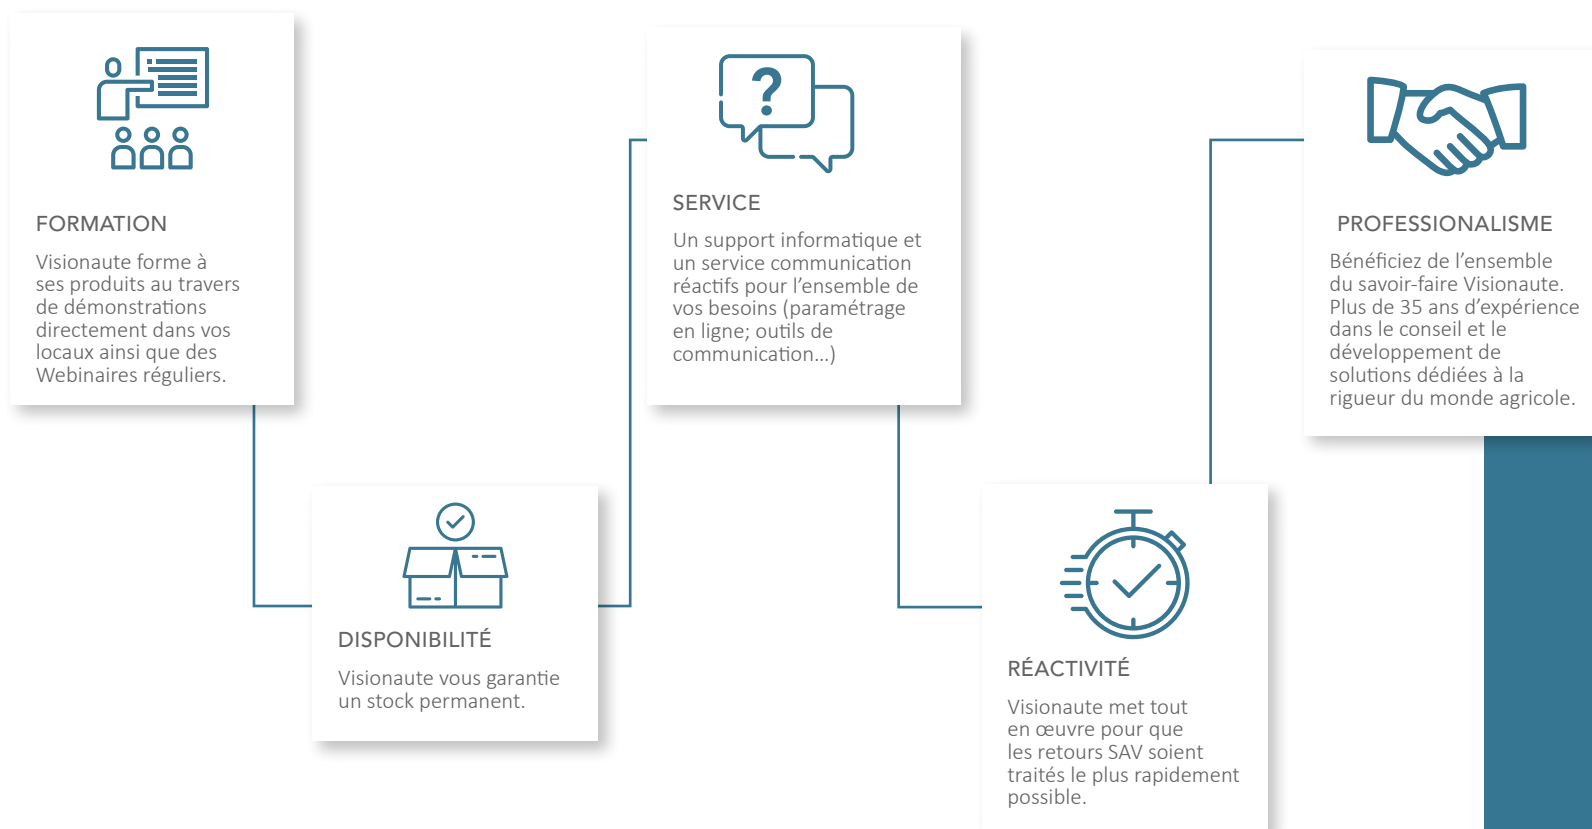

Portes ouvertes, foires, salons ? Le pack communication vous apporte un appui commercial lors de vos événements.

PACK COMMUNICATION

PACK DOOMAX COM.

1 ROLL UP DOOMAX
(l 850 x h 2000 mm)

10 AFFICHES DOOMAX (A3)

Réf : PACKCOMDOOMAX



PACK DOOMAX DÉMO.

1 TRÉPIED ET SA CAMÉRA DOO-
MAX (h 2000 mm),

1 ROUTEUR WIFI

1 TABLETTE TACTILE SAMSUNG®

Réf : VADMAX1870



PACK OKZO

1 TRÉPIED ET SA CAMÉRA OKZO
(h 2000 mm),

1 BORNE TABLETTE TACTILE
SAMSUNG®
(h 994 mm- tablette comprise)

1 TOTEM OKZO (l 866 x h 1700 mm)

50 BROCHURES OKZO (A4 fermée)

Réf : PACKCOMOKZO



PACK SECURI FARM

1 PRÉSENTOIR MAGASIN COMPLET
(l 662 x h 1968 mm)

Réf : PACKCOMSEFA



EN SAVOIR PLUS

Pour toute demande spécifique (catalogues, adhésifs véhicule...), merci de vous adresser au service communication : communication@visionaute-adv.com

FAQ

SUIS-JE OBLIGÉ D'AVOIR UNE CONNEXION INTERNET AU BÂTIMENT ?

Non, dès lors que la maison se situe dans un rayon de 7 km (max) du bâtiment, il sera possible de réaliser une liaison par pont wifi 7 km (voir conditions).

QUEL EST LE DÉBIT MINIMUM NÉCESSAIRE POUR RENDRE MA CAMÉRA ACCESSIBLE À DISTANCE ?

Le débit montant devra être supérieur ou égal à 0.25 mégas. Plus le débit sera élevé, meilleures seront la qualité et la fluidité des images.

SUIS-JE OBLIGÉ D'AVOIR INTERNET À LA MAISON POUR RECEVOIR LES IMAGES SUR SUPPORTS NUMÉRIQUES ?

Non, car il est possible d'installer un routeur directement à la maison relié à la caméra par câble ou pont wifi.

LES LIAISONS PAR ANTENNE SONT-ELLES AUTORISÉES ?

Oui, toutes les liaisons sans fil Visionaute (analogique sur la tv ou numérique sur ordinateur) sont homologuées. Les certificats sont téléchargeables sur le site internet.

POURRAI-JE TOUJOURS RECEVOIR LES IMAGES SUR MON TÉLÉVISEUR, MALGRÉ LA TNT ?

Oui, la réception restera toujours possible grâce au boîtier Visibox raccordé par un câble HDMI sur votre téléviseur.

AI-JE BESOIN D'AVOIR UN ABONNEMENT INTERNET SPÉCIFIQUE ?

Non, les solutions Visionaute sont compatibles avec les principaux opérateurs ADSL, satellite et 4G présents sur le marché.

SUIS-JE SÛR DE POUVOIR ÊTRE DÉPANNÉ APRÈS LA GARANTIE ?

Depuis 30 ans, Visionaute privilégie l'évolutivité de ses gammes. La société gère un stock important de pièces détachées pour pouvoir réparer et faire évoluer ses installations sans avoir à tout changer.

SI JE CHANGE D'ORDINATEUR OU DE BOX, DOIS-JE PRÉVOIR UNE INTERVENTION SUR SITE ?

Non, car grâce à Internet, Visionaute peut prendre la main à distance et reprogrammer les paramètres.

LA VISIO4G EST-ELLE COMPATIBLE AVEC TOUTES LES CARTES SIM ?

Oui, il est compatible sans surcout.

DOIS-JE PAYER UN ABONNEMENT À VISIONAUTE ?

Non, votre installation vidéo est hébergée gratuitement sur notre plateforme ivisionaute.com et les services sont garantis 1 an. Après cette période, vous avez la possibilité de souscrire un abonnement annuel qui vous assure la mise à jour des logiciels et paramétrages en ligne (coût 90€ HT par an) en cas de remplacement de votre Box ou de changement d'ordinateur ou téléphone.

SI MA LIGNE TÉLÉPHONIQUE NE PERMET PAS LE HAUT DÉBIT, PUIS-JE UTILISER INTERNET SATELLITE ?

Oui, si le fournisseur d'accès fournit une adresse IP fixe ou nous communique les paramètres requis.

EST-CE QUE VISIONAUTE EST COMPATIBLE AVEC TOUS LES OPÉRATEURS INTERNET OU TÉLÉPHONIQUES ?

Oui, Visionaute fonctionne avec tous les grands opérateurs nationaux tels qu'Orange, SFR, Bouygues, Free et certains Wimax et satellite (voir conditions dans question précédente).

POUR RECEVOIR LES IMAGES SUR MON GSM, DOIS-JE AVOIR UN ABONNEMENT ET UN TÉLÉPHONE SPÉCIFIQUE ?

Oui, il faut être équipé d'un Smartphone avec système d'exploitation Iphone ou Android et avoir souscrit un abonnement Internet connexion 3G, 3G+ ou 4G. Attention, la réception se fait sous réserve d'être dans une zone couverte par un opérateur ou en wifi sur une box internet.

Pour l'application Android, vérifier les conditions de réussite de l'application sur le bon de commande concernant les configurations requises pour le smartphone.

SI MON ALIMENTATION EST EN 380V, PUIS-JE FAIRE UNE LIAISON PAR COURANT PORTEUR ENTRE LA MAISON ET LE BÂTIMENT ?

Oui, à la condition que les prises connectées aux courants porteurs soient sur la même phase et que la ligne électrique reliant les deux points n'excède pas 200 m de câble.

PUIS-JE RECEVOIR LES IMAGES SUR UN MAC ?

Oui, cela fonctionne avec les dernières générations de Mac si équipés des systèmes d'exploitation Mac OSX Snow Léopard et OSX Lion. Vous disposez alors d'un utilitaire « bootcamp » qui permet d'installer un système d'exploitation Windows. Il existe aussi l'alternative d'utiliser Parallels desktop qui permet de faire fonctionner les deux systèmes d'exploitation en même temps (attention coût supplémentaire à prévoir).



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EXTRAIT)



Photos non contractuelles.
* Pour la partie mécanique et électronique les produits sont fabriqués en France.
Les caméras SONY et certains composants sont de source asiatique.

1. CONTRAT DE VENTE

Les commandes ne sont valablement acceptées que confirmées par nous ou expédiées. Les dessins, photos, dimensions sont uniquement indicatifs et sans engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits toutes modifications que nous jugerons utiles.

2. LIVRAISON

Tous les envois voyagent aux risques et périls du destinataire et cela même dans les cas d'envoi franco destination. Nos destinataires sont priés de vérifier leur colis à l'arrivée et de faire les réserves d'usage en présence du transporteur. Les délais de livraison sont indicatifs. Ils sont sans engagement de notre part, le non respect d'un délai ne peut pas entraîner l'annulation de commande, ni faire l'objet de remboursement d'indemnités. Franco de port à partir de 1500 € hors taxes (France métropolitaine).

3. PRIX

Les prix s'entendent en Euros, hors taxes, départ d'usine, port et emballage en sus. Une éco taxe s'applique sur les packs et sur les composants électroniques et sera à régler en sus. Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de la commande, leurs montants seront précisés dans l'accusé de réception de celle-ci avec le délai. Le tarif applicable est susceptible d'être modifié pour tenir compte notamment de la conjoncture économique.

4. PAIEMENT

Sauf convention contraire nos produits sont réglés par chèque à réception ou contre-remboursement plus les taxes en vigueur. En cas de retard de paiement, nous pourrions suspendre ou annuler toutes les commandes, ou prestations en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Pour toute somme non payée à l'échéance, l'acheteur et/ou le demandeur de prestations sera de plein droit redevable et sans mise en demeure préalable, selon la loi LME 2012-1115 du 02-10-2012, d'une pénalité qui ne peut être inférieure à 5 fois le taux d'intérêt légal REFI de la BCE majorée de 10 points.

5. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toutes les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement complet du prix de vente. L'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut courir ou occasionner, dès l'expédition des entrepôts du vendeur.

6. RÉCLAMATIONS

Toutes les réclamations de livraison doivent être formulées par écrit au plus tard 48 heures après réception de la marchandise. Tout retour de matériel devra faire l'objet d'une demande préalable de RMA (Retour de Matériel Autorisé).

7. LIEU DE JURIDICTION

Le lieu de livraison et de paiement est notre domicile commercial. Les tribunaux compétents sont ceux du siège social de notre société. Droit valable : Droit Français.



QUALITÉ MADE IN FRANCE

Partenaire des éleveurs depuis 1986

GROUPE
VISIONAUTE

VISIONAUTE
AGRI VIDEO SYSTEM

VISIONAUTE
Security

VISIOLed
Another lighting, for tomorrow...

Parc du Tumulus - 12 130 Pierrefiche d'Olt
Tél. 05 65 70 49 79 - Fax. 05 65 47 40 17
www.visionaute-adv.com